



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Näiden kahden yhdistelmän ansiosta lediputkea on vaikea erottaa ulkomuotonsa perusteella perinteisestä loisteputkesta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOMAUTUKSIA: Asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	200 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta	3 100 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	129,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	24 W
Lampun virta (suurin)	118 mA
Lampun virta (min.)	98 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C


MASTER LEDtube EM/Mains

T-Case, maksimi (nim.)	60 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätyinen
Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh

Mittapiirros

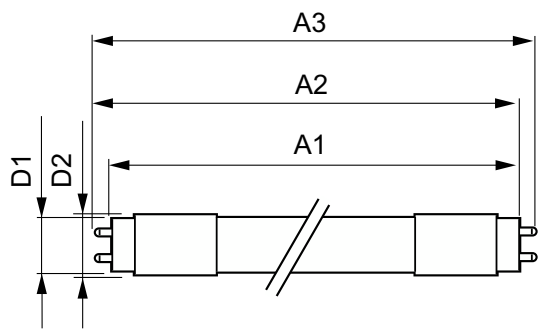


Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8
Koko tuotenimi	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8
Full EOC	871869680608100
Paikallisen koodin kuvaus	4720995
Tilauskoodi	80608100
Tuotekoodi (12NC)	929001878802
Paikallinen koodi	4720995
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696806081
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696806098

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

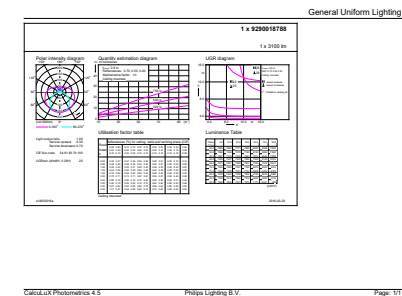


General uniform lighting - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8


Käyttöikä

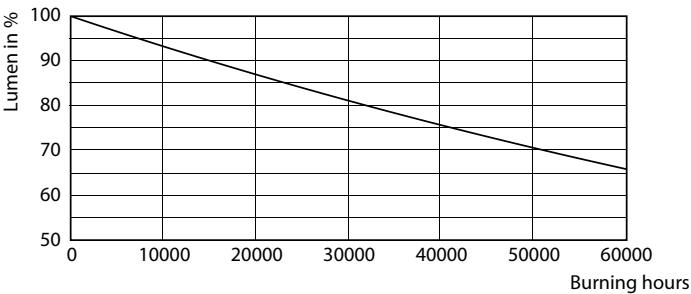


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

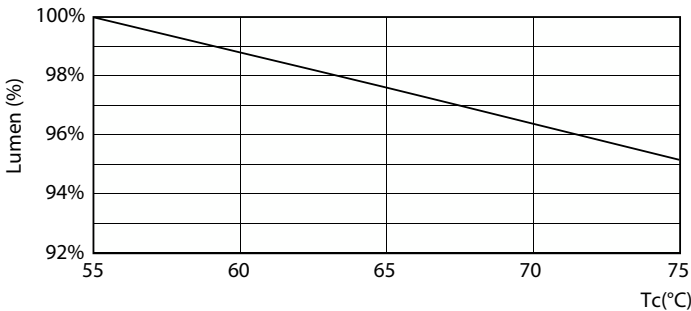

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

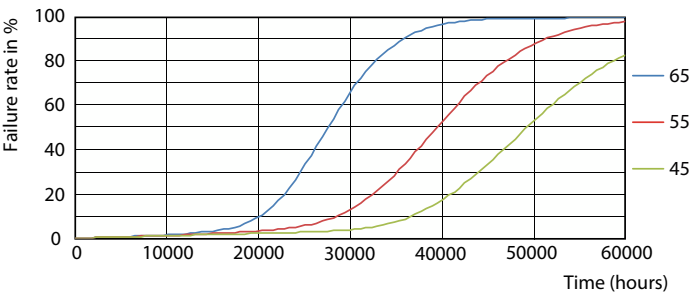


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

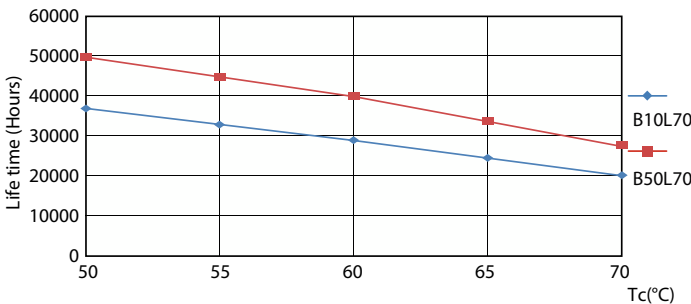

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä

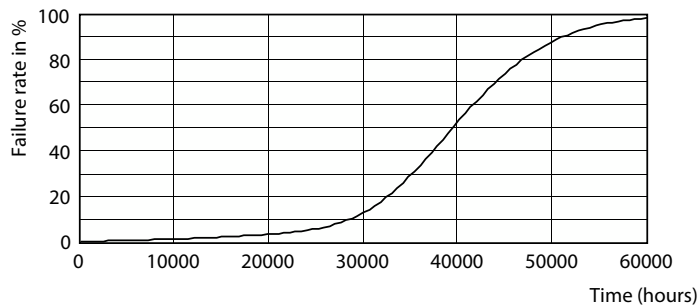

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

