



T5 Mains

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Nye Philips Master LED-lysrør T5 gjør lysprosjektet ditt enkelt. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LED-lysrør T5 i armaturer med nettstrømskobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LED-lysrør Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
B50L70	50000 h

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3900 lm
Lyskjeglevinkel (nominell)	200 °
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W

lyskildestrøm (nom.)	150 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	72,1 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	1200 mm


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++

T5 Mains

Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869681923400
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

EAN/UPC – produkt	8718696819234
Bestillingskode	81923400
El-nummer	3861559
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001908602
Nettovekt (stykk)	0,215 kg


Målskisse

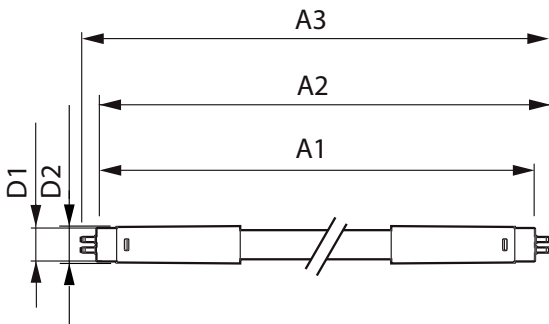


TLED 1200mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometriske data

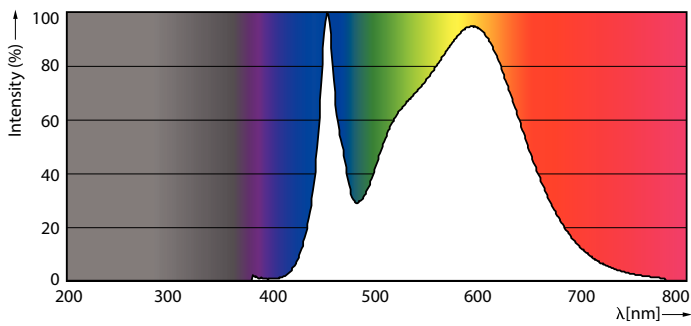


26W G5

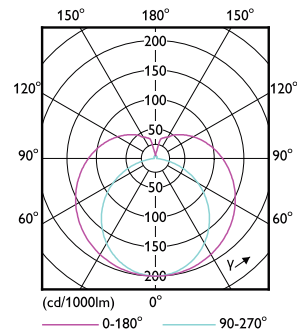



26W G5 830 3000K

Fotometriske data

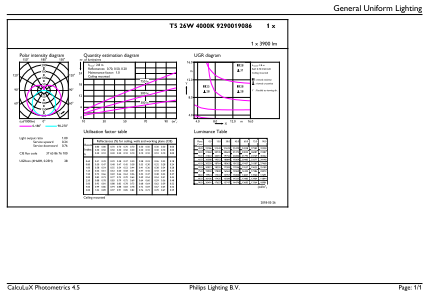


26W G5 840 4000K


Levetid

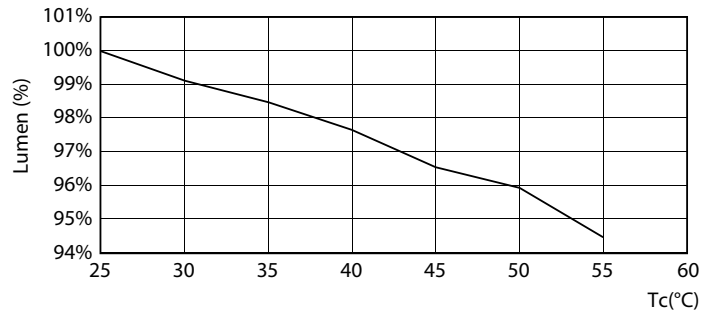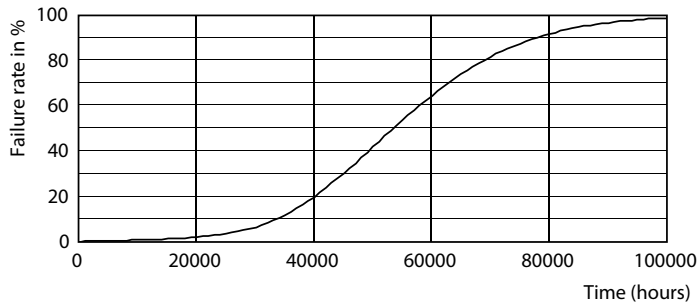

26W G5

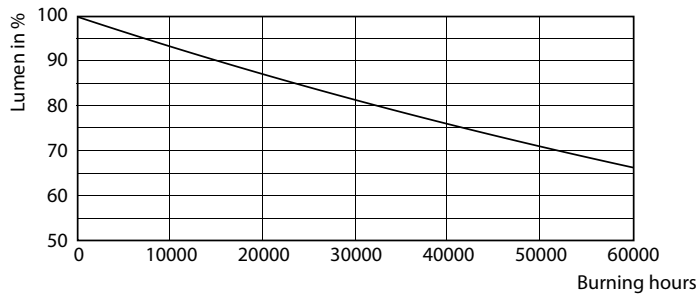

26W G5

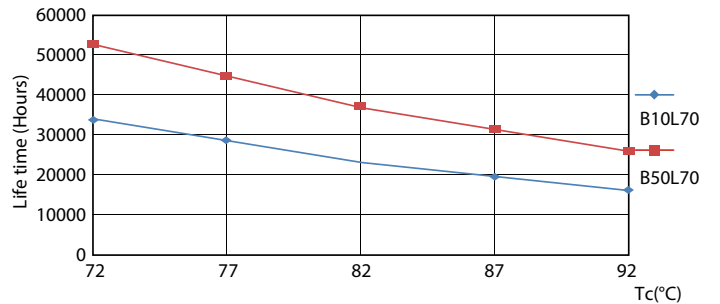


26W G5

26W G5

T5 Mains

Levetid

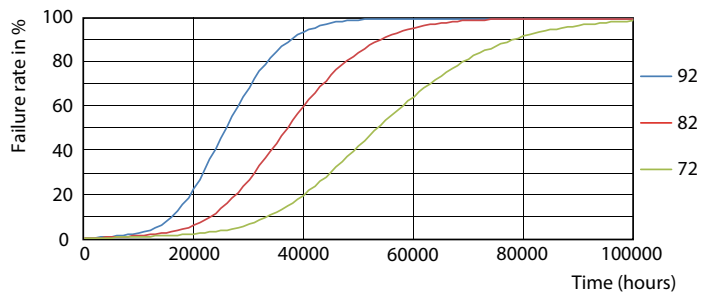

26W G5

