



PAR à flux lumineux élevé TrueForce

23PAR30s/PER/930/F25/ND/120V 6/1FB

Les lampes PAR DEL TrueForce à flux lumineux élevé de Philips s'avèrent l'option idéale pour remplacer vos lampes CDM.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux	1 900 lm
Intensité lumineuse (nom.)	9 000 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	82,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation	23 W
Courant de la lampe (nom.)	206 mA
Équivalent de puissance	75 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	94 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Aluminium
Forme de l'ampoule	PAR30S [PAR 3,75 po/95 mm court]


Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui

PAR à flux lumineux élevé TrueForce

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	Energy Star
Données de produit	
Nom du produit de la commande	23PAR30s/PER/930/F25/ND/120V 6/1FB
Nom complet du produit	23PAR30s/PER/930/F25/ND/120V 6/1FB



Code de commande	534693
Numéro de matériau (12 CN)	929001917504
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677534691
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677534696

Schéma dimensionnel

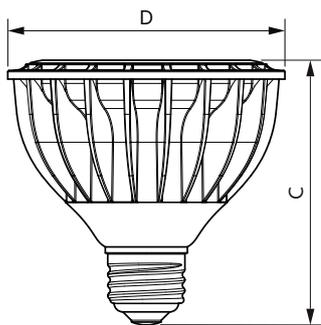


Product	D	C
23PAR30s/PER/930/F25/ND/120V 6/1FB	96 mm	94 mm

Données photométriques

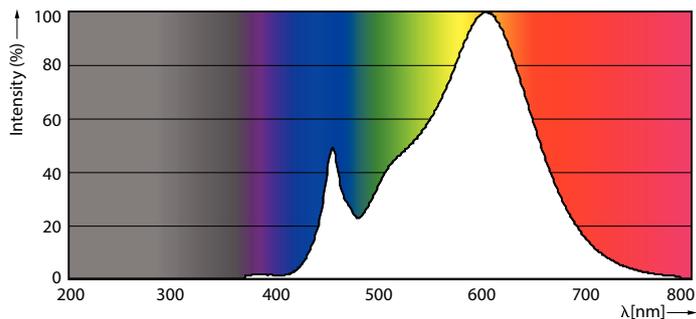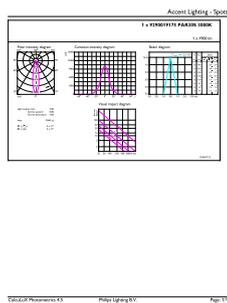

Accent Lighting Spots - 23PAR30s/PER/930/F25/ND/120V 6/1FB



Spectral Power Distribution Colour - 23PAR30s/PER/930/F25/ND/120V 6/1FB

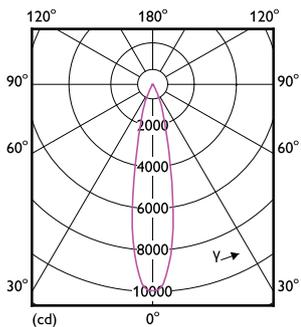

Light Distribution Diagram - 23PAR30s/PER/930/F25/ND/120V 6/1FB

PAR à flux lumineux élevé TrueForce

Durée de vie

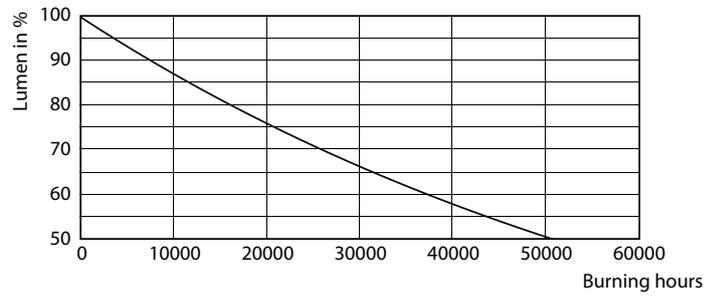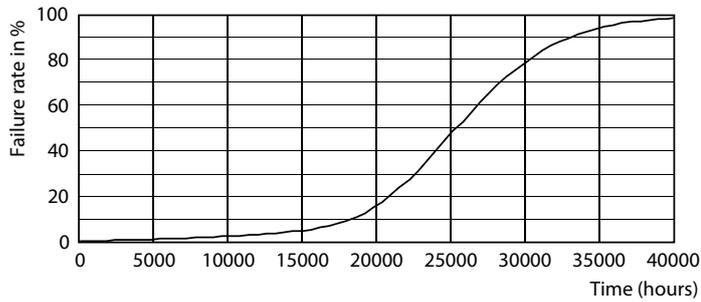

Life Expectancy Diagram - 23PAR30s/PER/930/F25/ND/120V 6/1FB

Lumen Maintenance Diagram - 23PAR30s/PER/930/F25/ND/120V 6/1FB

