



HID-EXC för SOX

EXC för SOX lampor

Elektroniska drivers för SOX-lampor sparar energi och sänker underhållskostnaderna

Fördelar

- Ger samma ljusflöde som traditionell teknik med upp till 36% lägre energiförbrukning
- Ersätter elektromagnetiskt driftdon, tändare och kondensator
- Lätt att bygga in tack vare tunn profil och låg vikt, enkel att installera och koppla

Funktioner

- Upp till 93% systemeffektivitet
- Konstant ljusflöde vid nätspänning mellan ungefär 200 och 255 V
- En kompakt komponent
- Tunn profil och låg vikt
- Kontakter för enkelmontering

Användning


- Belysning i bostadsområden
- Dekorativ utomhusbelysning
- Gatubelysning

EXC för SOX lampor

Versions



Måttskiss

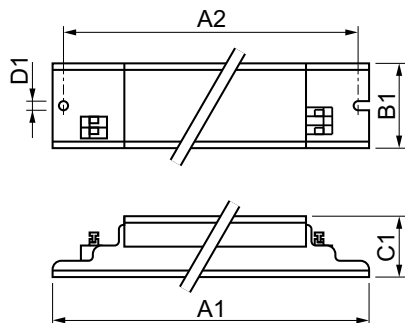

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	335,0 mm	325,0 mm	39,0 mm

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Inspänning	220 till 240 V

Allmän information

Antal lampor	1 del/enhet
--------------	-------------

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	Lamptyp
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	22	SOX

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	Lamptyp
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	12	SOX-E

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	L 335x39x28

Systemegenskaper

EXC för SOX lampor

Order Code	Full Product Name	Lampeffekt med SOX	Lampeffekt med SOX-E	Specificerad effekt för driftdon-lampa
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	52.0 W	-	55 W
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	87.0 W	91 W

