



Certaline — niezwykle kompaktowe transformatory elektroniczne do lamp halogenowych 12 V

Transformatory Certaline

Certaline firmy Philips to transformator elektroniczny do niskonapięciowych lamp halogenowych. Dostępne również w wersjach 60/105/150 W.

Korzyści

- Możliwość niezależnego wykorzystania dzięki odpornej końcówce kabla
- Zgodność z VDE, SELV, CE i EMC

Cechy

- Wyjątkowo kompaktowe wymiary modelu 60 W
- Trzy poziomy zabezpieczeń: przepięciowe, przeciwprzegrzaniowe i przeciwspięciowe
- Długi okres eksploatacji: 20 000 godzin
- Zmiana natężenia strumienia świetlnego przy użyciu zatwierdzonych przez firmę Philips protokołów przyciemniania Trailing Edge (TE)
- Można podłączyć dwie lampy 105 W i trzy lampy 150 W

Wniosek


- Do użytku w domu: w salonie, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące
- Do zastosowań profesjonalnych: w sklepach, biurach, salach konferencyjnych i pomieszczeniach wystawowych

Transformatory Certaline

Versions



Rysunki techniczne

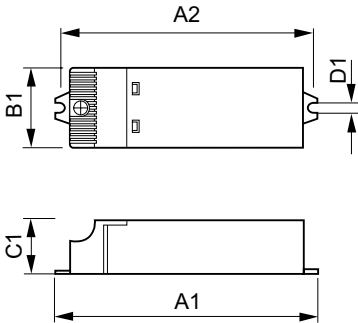

Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22.0 mm	107.0 mm	32.0 mm

