


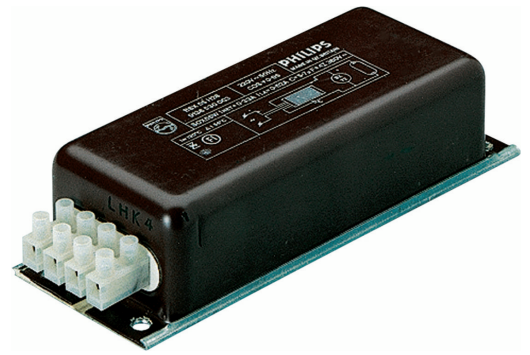

Vorschaltgeräte für SOX

BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

Die elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte (vergossen) HID BSX mit konstanter Leistung sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gesamt-Produktcode	871150091978699
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	91978699
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	913647057226
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	1
Anschlusstyp	Schraubanschluss	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500919786
Genehmigung und Anwendung		Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat	EAN Umverpackung	8711500932204
Produktdaten			
Bestell-Produktname	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78		

Vorschaltgeräte für SOX

Abmessungsskizzen

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	74,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

