



# Vorschaltgeräte für SOX

## BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Die elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte (vergossen) HID BSX mit konstanter Leistung sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44

Gesamtbezeichnung des Produkts	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44
Gesamt-Produktcode	871150091996099
Bestellcode	91996099
Material-Nr. (12NC)	913653000326
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500919960
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500932129

# Vorschaltgeräte für SOX

## Abmessungsskizzen

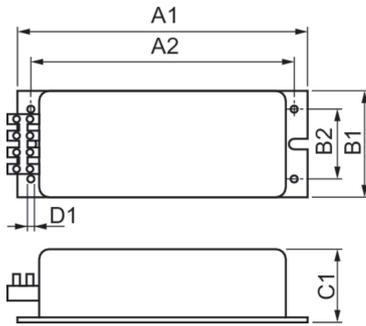

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26 220-230V	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
50Hz CW-173/44						

