


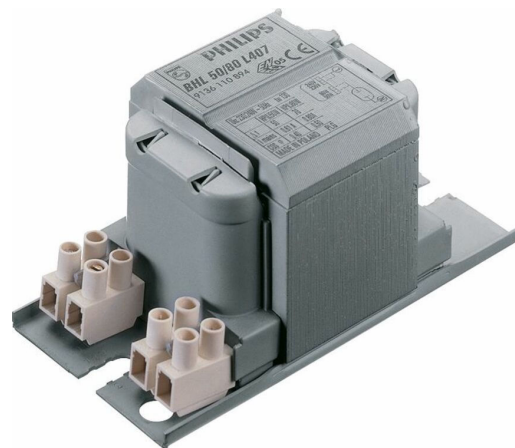

Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

BMH 35 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Insertion
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BMH 35 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

Nom de produit complet	BMH 35 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118
Code EOC	872790094021300
Code de commande	94021300
Code 12NC	913700280626
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900940213
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900940220

Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 35 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

