


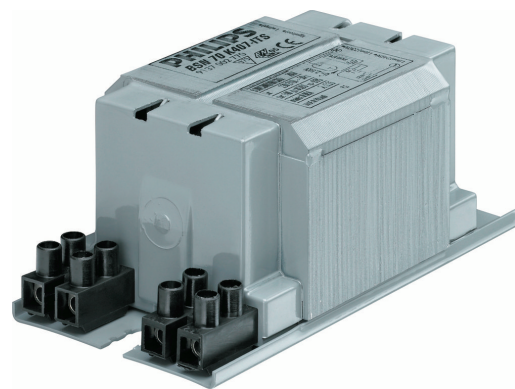

Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118

Nom de produit complet	BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118
Code EOC	872790094027500
Code de commande	94027500
Code 12NC	913700280926
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900940275
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900940282

Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	98,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

