



Μετασχηματιστές Certaline για Λαμπτήρες Αλογόνων

CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ

Το Certaline της Philips είναι ένας ηλεκτρονικός μετατροπέας αλογόνου για λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης. Διατίθεται σε εκδόσεις των 60/105/150 W.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Transformer is not suitable for DC operation


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Θερμοκρασία	
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	65 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	SELV Σήμανση CE Σήμανση VDE
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγής προϊόντος	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz

Πλήρες όνομα προϊόντος	CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091378430
Κωδικός παραγωγής	91378430
Αρ. υλικού (12NC)	913700633891
Τοπικός κωδικός	CERTALINE60W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500913784
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500913791

Μετασχηματιστές Certaline για Λαμπτήρες Αλογόνων

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

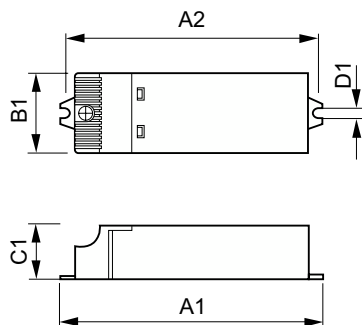

Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22,0 mm	107,0 mm	32,0 mm

