



Transformers

AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 277:115 300VA JBOX

Stepdown transformers and autotransformers are used when you need to connect a lower voltage device to a higher voltage source.

Données du produit


Renseignements généraux	
Type de circuit	Transformer
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	71A9741J
Dimension du centre	7/8" E/I
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	277:120 or 120:277 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (nom.)	1.1 A
Puissance nominale de la lampe	300 VA load W
Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	8-1/2"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	Coil cover with 1-2 NIP

Dimensions du boîtier	4.0" x 2.19" x 2.63"
Approbation et utilisation	
Marques d'approbation	ULR RoHS Compliant
Mention de température	Thermally protected
Reconnu par UL	Yes
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA

Données de produit	
Nom du produit de la commande	AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 277:115 300VA JBOX
EAN/CUP – Produit	781087042601
Code de commande	493221
Local Code	493221
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	16
Numéro de matériau (12NC)	913710559502
Poids net (pièce)	1,575 kg

Transformers

Schéma dimensionnel

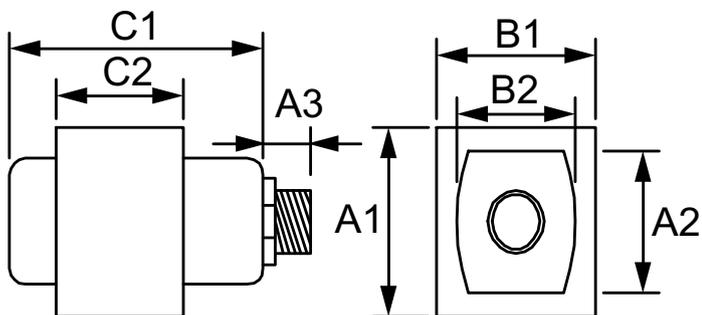

AUTO-TRANSFORMER 71A9741600J

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 277.115 300VA JBOX	4 in	2 in	2,63 in	1,81 in	2,19 in	1,84 in

