



Transformers

AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 347:120/277 395VA JBOX

Stepdown transformers and autotransformers are used when you need to connect a lower voltage device to a higher voltage source.

Données du produit


Renseignements généraux	
Type de circuit	Transformer
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	71A9862J
Dimension du centre	7/8" E/I
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	347:(120/277) V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (nom.)	0.92 A
Puissance nominale de la lampe	395 VA load W
Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	8-1/2"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	Coil cover with 1-2 NIP

Dimensions du boîtier	4.7" x 2.19" x 2.63"
Approbation et utilisation	
Marques d'approbation	CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	Thermally protected
Reconnu par UL	No
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA

Données de produit	
Nom du produit de la commande	AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 347:120/277 395VA JBOX
EAN/CUP – Produit	781087052785
Code de commande	493486
Local Code	493486
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	8
Numéro de matériau (12NC)	913710560602
Poids net (pièce)	2,210 kg

Transformers

Schéma dimensionnel

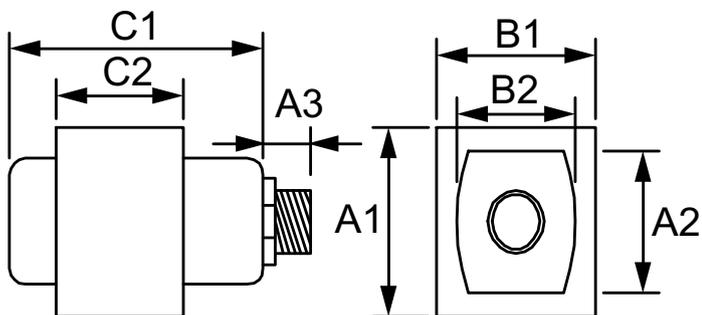

AUTO-TRANSFORMER 71A9862600J

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 347.120/277 395VA JBOX	4,7 in	2,7 in	2,63 in	1,81 in	2,19 in	1,84 in

