



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Kompakt utladningslampe med høyt lysutbytte

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	X528
Driftsposisjon	P5 [Parallell +/-5D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	956 [CCT of 5600K]
Fargebetegnelse	Dagslys
Kromatisk koordinat X (nom)	330
Kromatisk koordinat Y (nom)	339
Korrelert fargetemperatur (nom)	5600 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	93 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Buelengde O (nom.)	108 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	2 040,0 W
Spenning (nom.)	225 V


Spenning (nom.)	225 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	TD40
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	140 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	2244 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
Fullstendig produktnavn	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
Full EOC	871150020073000
Lokal kodebeskrivelse	3815202
Bestillingskode	928072505130

MASTER MHN-LA

Materialenr. (12NC)	928072505130
Lokal bestillingskode	3815202
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291548225


SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711500200730

Målskisse

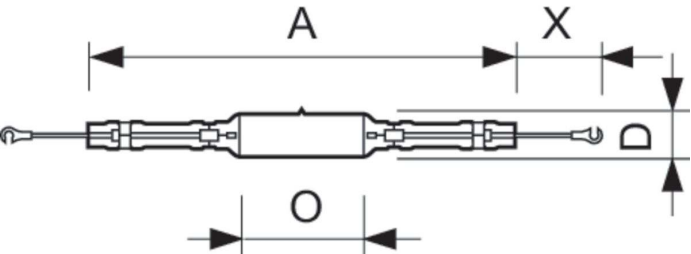


Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Fotometriske data

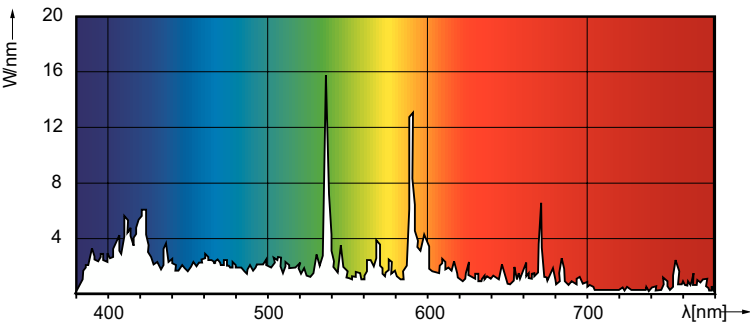


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Levetid

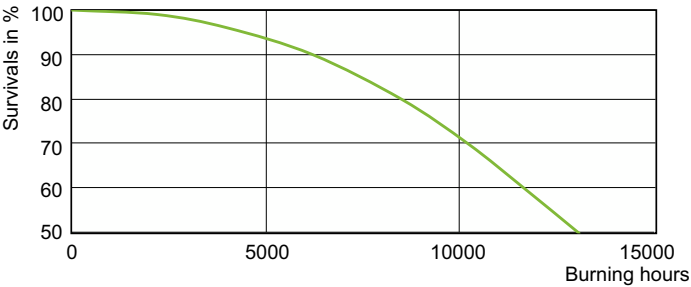

Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

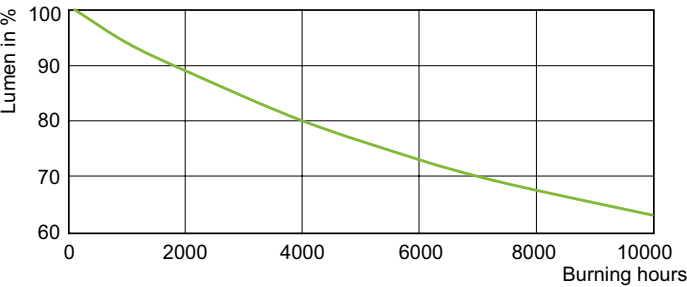

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

