



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Kompakte udladningslamper med højt lysudbytte

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Spænding (nom.)	
Fod	(P)SFC	205 V	
Driftsposition	P15 [Parallel +/-15D eller horisontal (HOR)]	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	6.100 t	Dæmpbar	Nej
Lysteknisk		Mekanik og armaturhus	
Farvekode	956 [CCT of 5600K]	Pære finish	Klar
Farvetegnelse	Dagslys	Lyskildeform	TD40
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	330	Godkendelse og anvendelsesområde	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	339	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	234 mg
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5600 K	Energiforbrug kWh/1000 t.	2035 kWh
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W	Produktdata	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	86	Ordreprodukt navn	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
Buelængde O (Nom)	25 mm	Det fulde produkt navn	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
Drift og el		Full EOC	871150020076100
Strømforbrug	1.850,0 W		
Spænding (nom.)	205 V		

MASTER MHN-SA

Beskrivelse af lokal kode	2052090914
Ordrekode	928079315130
Materialenr. (12NC)	928079315130
Lokal ordrekode	2052090914
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291548270


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8711500200761

Målskitse

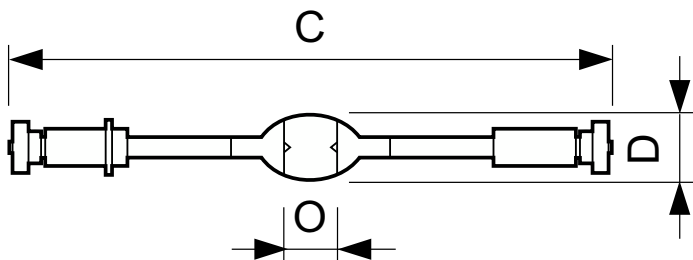


Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Fotometriske data

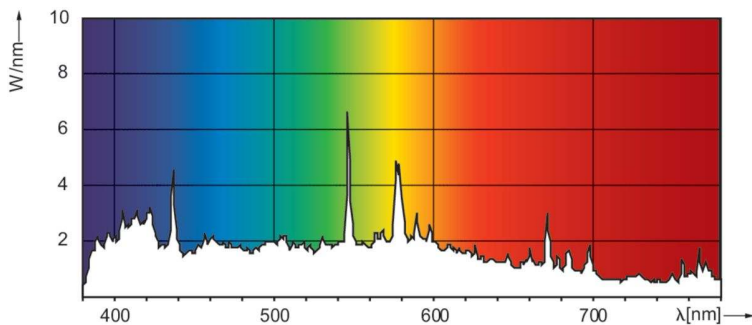


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Levetid

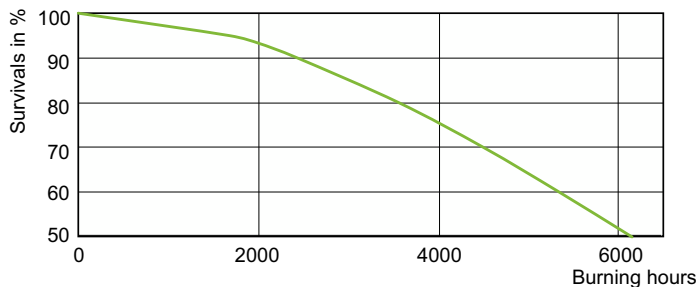

Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

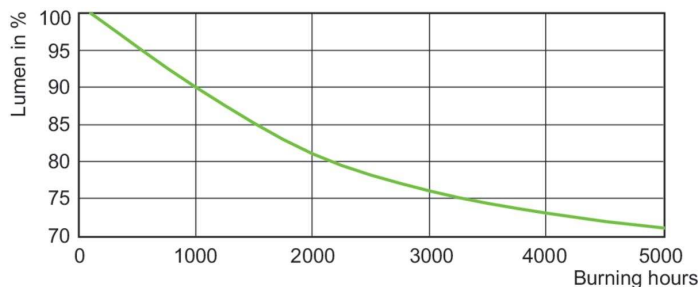

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

