



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Kompakta kvartsmetallhalogenluskällor med dubbel fattning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutna armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	X830R
Driftposition	P15 [Parallell +/- 15D eller horisontell (HOR)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	5 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	956 [CCT of 5600K]
Färgbeteckning	Dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	330
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	366
Korrelerad färgtemperatur (nom)	5600 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	108 lm/W
Färgåtergivningsindex	81
Båglängd O (Nom)	25 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	2 095,0 W
Spänning (nom)	205 V


Spänning (nom)	205 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Luskällans ytbehandling	Klar
Lampform	TD40 [TD 40 mm]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	215 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2305 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
Fullständigt produktnamn	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

MASTER MHN-SA

Full EOC	871829124183600
Beställningsnummer	928195105129
Materialnummer (12NC)	928195105129
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291548423


Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718291241836

Måttskiss

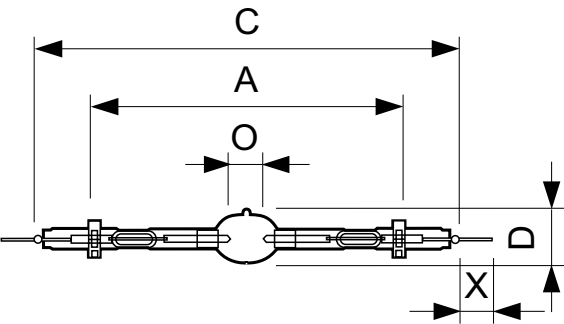


Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

Fotometriska data

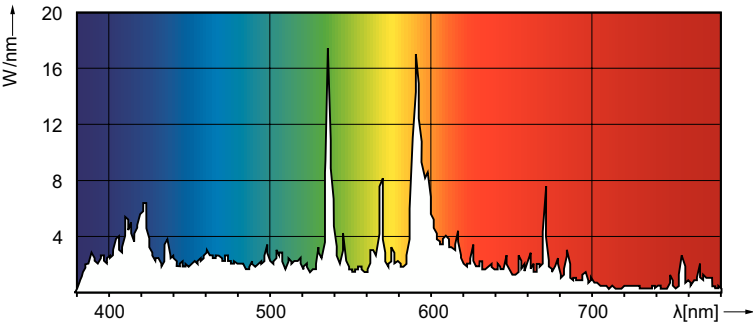


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Livslängd

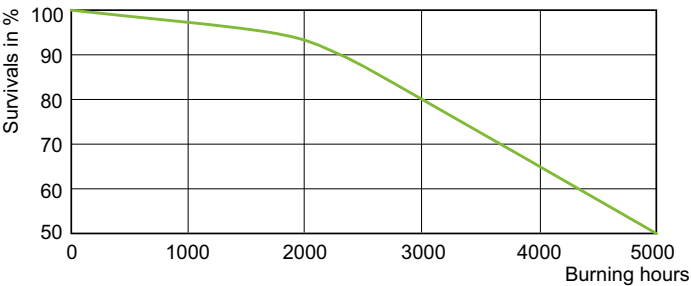

Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

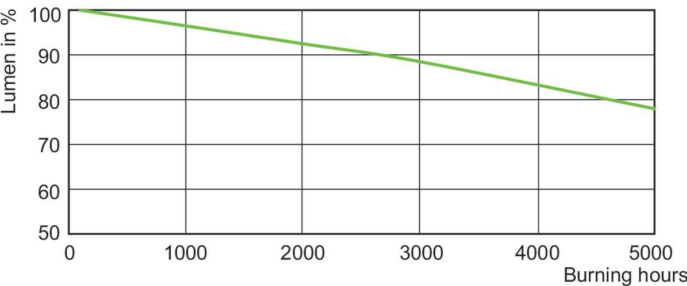

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

