



CorePro LEDcandle

Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

CorePro LEDcandle, LED dokunuşuyla enkandesan lambaların yerini almak üzere tasarlandı. E14 duylu armatürlerle uyumludur ve avizeler için etkileyici bir üründür. LED lambalar, büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini en aza indirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E14 [E14]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işık Akısı	470 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85,45 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	5,5 W
Lamba Akımı (Nom)	50 mA
Güç Eşleniği	40 W


Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,5
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	85 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	B35 [B 35 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh
Göz Konforu	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35
	CL
Tam ürün adı	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35
	CL

CorePro LEDcandle

Tam ürün kodu	871869645479400
Sipariş kodu	45479400
Malzeme No. (12NC)	929001142502
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696454794



Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696454800

Boyutlu çizim




Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

Fotometrik bilgi

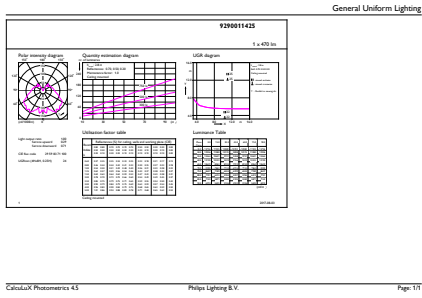

General uniform lighting - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL



Light Distribution Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

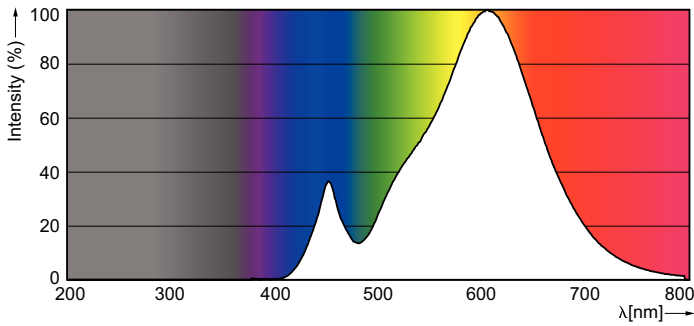

Spectral Power Distribution Colour - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

CorePro LEDcandle

Kullanım Ömrü

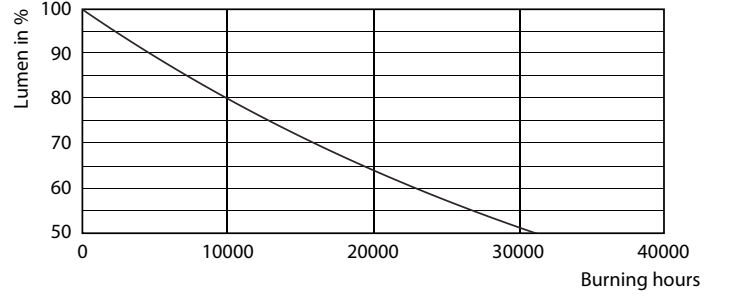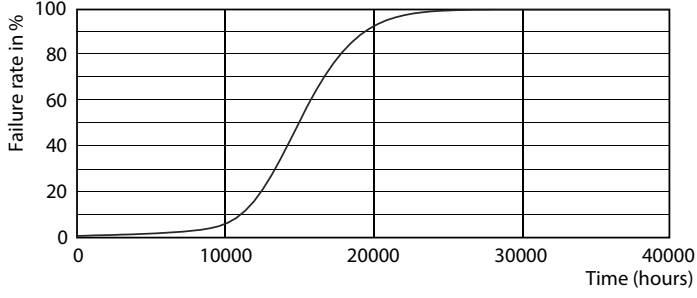

Life Expectancy Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

Lumen Maintenance Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

