



Standart LED mum ve şamdanlar

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Standart LED mumlar E27 duylara sahip mevcut armatürlerle uyumludur ve enkandesan, halojen ve enerji tasarruflu mumlar için yenileme alternatifi olarak tasarlanmıştır. Devasa bir enerji tasarrufu imkanı sunar ve bakım maliyetlerini en aza indirir. Standart LED mum temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için kusursuz mumdur. Ekonomik fiyata LED teknolojisinden beklediğiniz güzel ışık ve performansı sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E14 [E14]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işık Akısı	470 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85,45 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %


Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	5,5 W
Lamba Akımı (Nom)	50 mA
Güç Eşleniği	40 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	85 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Standart LED mum ve şamdanlar

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	B35 [B 35 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh
Göz Konforu	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR



Tam ürün adı	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
Tam ürün kodu	871829176238600
Sipariş kodu	76238600
Malzeme No. (12NC)	929001157702
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291762386
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718291762393

Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrik bilgi

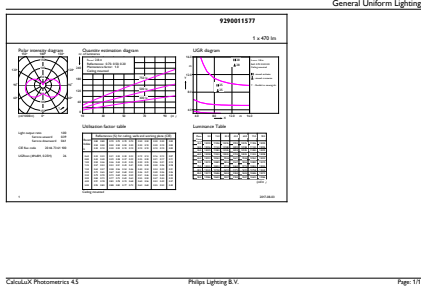


General uniform lighting - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR


Standart LED mum ve şamdanlar

Fotometrik bilgi

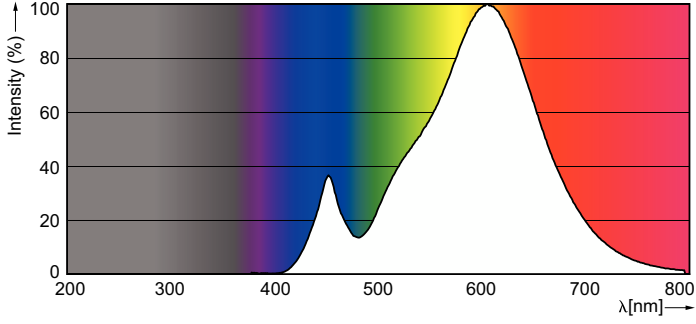


Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Kullanım Ömrü

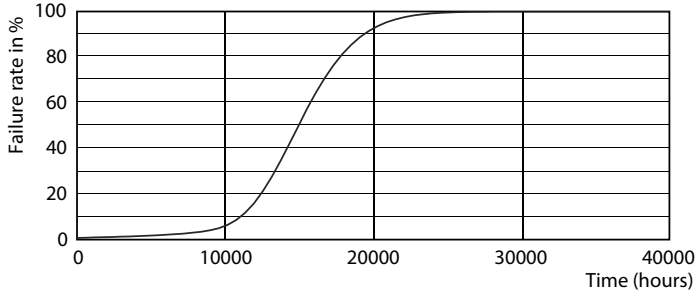

Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

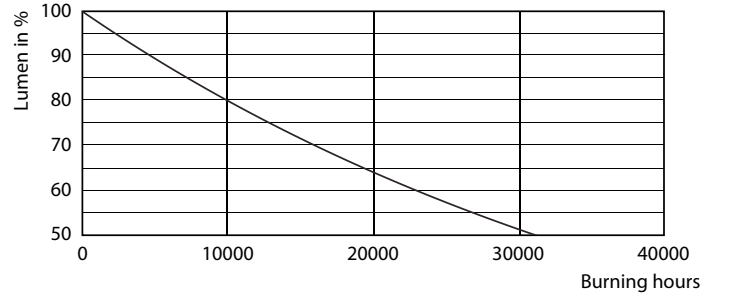

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

