


Batten


BN010C

Mounting instruction / Petunjuk Instalasi / Hướng dẫn lắp đặt / คู่มือการติดตั้ง




Product Type	Voltage/Frequency	Suitable Lamp	Cable Entry Position	Installation	Dimension(L×W×H)
BN010C 1xTLED L600 P EN	220-240V~/50/60Hz	1 × MAX8W	Side, from the rear	Ceiling / Suspension	612×33×43.5mm
BN010C 1xTLED L1200 P EN		1 × MAX16W			1222×33×43.5mm
BN010C 1xTLED L600 EN	220-240V~/50/60Hz	1 × MAX8W	Side, from the rear	Ceiling / Suspension	612×33×43.5mm
BN010C 1xTLED L1200 EN		1 × MAX16W			1222×33×43.5mm
BN010C 1xTLED L600 P M EN	220-240V~/50/60Hz	1 × MAX8W	Central, from the rear	Ceiling / Suspension	612×33×43.5mm
BN010C 1xTLED L1200 P M EN		1 × MAX16W			1222×33×43.5mm

Ceiling Mounting

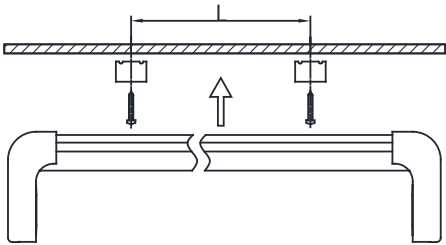

Suspension Mounting


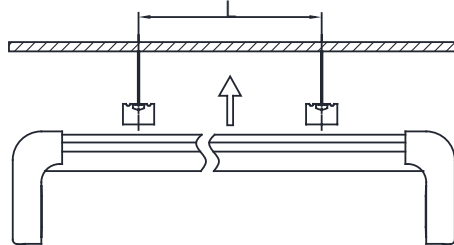


Hanging ropes are not provided

Mounting distance (L)

Type	L600	L1200
L	300-500	800-1000

Units (mm)

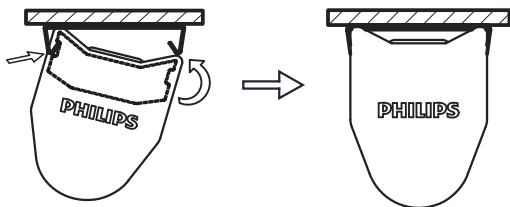



Connection cable

Please use IP20 or above terminal box (Dimension cannot be smaller than 10x20x25mm) or 3-pin plug for power connection it is not provided by Philips.

Luminaire cable: 60227 IEC52 3x0.75mm
L: Brown; N: Blue; G: Yellow+Green

LEDtube Installation

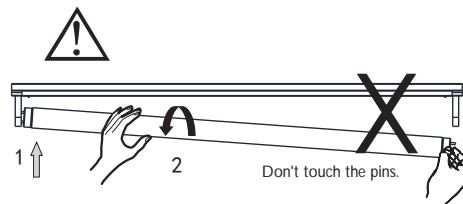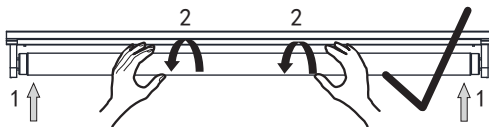

Please make sure lamp's mains input end and the arrow printed on luminaire's label in the same side.

Pastikan bagian input listrik pada lampu dan tanda panah pada label rumah lampu berada pada sisi yang sama

Lưu ý lắp đầu nguồn điện của đèn theo cùng hướng mũi tên in trên nhãn của máng đèn.

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่สายหลอดไฟที่มีลูกศรที่พิมพ์บนฉลากโคมไฟในด้านเดียวกัน.

EN

1. This batten is designed for PHILIPS Ecofit LEDtubes only and not compatible with conventional tubes. The manufacturer will not be responsible for improper usage or modification of the products.
2. This product is designed only for indoor use, please do not use it anywhere humid, wet or outdoor.
3. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
4. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
5. Do not use the fixture if the housing or power cables are damaged.
6. Do not use in supply voltage exceeding $220-240V \pm 10\%$ for extended periods.
7. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the usage and storage.
8. The luminaire is suitable for direct mounting on normally flammable material.
9. In case of operation failure, please switch off the power and contact your nearest Philips dealer.
10. Please switch off the power supply before install the product or connect the wire.
11. This luminaire fixture only suitable for PHILIPS Ecofit LEDtubes
12. The product is suitable for surface & suspension mounting.



ID

1. Batten ini dirancang hanya untuk PHILIPS Ecofit LEDtubes dan tidak sesuai dengan lampu tabung konvensional. Produsen tidak bertanggungjawab untuk penggunaan dan modifikasi produk yang tidak tepat.
2. Produk ini dirancang hanya untuk penggunaan dalam ruangan, Jangan gunakan produk pada tempat yang lembab, basah, atau di luar ruangan.
3. Kabel rumah lampu harus menggunakan koneksi tipe "Z". Rumah lampu harus diganti jika kabel telah rusak
4. Rumah lampu harus dipasang oleh ahli listrik dan pemasangan kabelnya harus sesuai dengan regulasi listrik IEE terbaru atau peraturan setempat yang berlaku.
5. Jangan gunakan perlengkapan lumener jika dudukan atau kabel rumah lampu telah rusak.
6. Jangan digunakan pada suplai tegangan melebihi $220-240V \pm 10\%$ pada periode waktu yang lama.
7. Kondisi korosif dan bahan kimia berbahaya seperti Sulfur, Klorin, Ftalat, dan sejenisnya harus dihindari selama penggunaan dan penyimpanan produk.
8. Rumah lampu ini sesuai untuk pemasangan langsung atau pemasangan pada bahan yang biasanya mudah terbakar.
9. Jika terjadi kegagalan operasi, segera matikan listrik dan hubungi dealer Philips terdekat.
10. Matikan listrik sebelum melakukan instalasi produk atau menyambungkan kabel.
11. Perlengkapan rumah lampu ini hanya sesuai untuk PHILIPS Ecofit LEDtubes.
12. Produk ini sesuai untuk pemasangan di permukaan plafond ataupun menggunakan suspensi/gantung.

VN

1. Máng đèn này được thiết kế sử dụng với bóng tuýp LED Ecofit của Philips và không phù hợp với bóng tuýp huỳnh quang truyền thống.
2. Sản phẩm này chỉ được thiết sử dụng trong nhà, không sử dụng sản phẩm ở bất kỳ nơi ẩm ướt nào hay ở ngoài trời.
3. Dây cáp của máng đèn cần sử dụng kết nối loại Z. Nếu dây điện bị hỏng, cần thay thế máng đèn.
4. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
5. Không sử dụng khi máng đèn hay dây cáp điện bị hỏng.
6. Không sử dụng điện áp nguồn vượt quá mức $220-240V \pm 10\%$ trong thời gian dài.
7. Trong quá trình sử dụng và lưu trữ, cần tránh môi trường ăn mòn, hay vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo, phthalate...
8. Máng đèn phù hợp để lắp trực tiếp trên vật liệu dễ cháy thông thường.
9. Trong trường hợp máng không hoạt động, vui lòng tắt điện và liên hệ với nhà phân phối Philips gần nhất.
10. Vui lòng tắt nguồn điện trước khi lắp sản phẩm hay nối dây điện.
11. Bộ máng đèn này chỉ phù hợp với bóng LED tuýp Ecofit của Philips.
12. Sản phẩm có thể gắn treo hay lắp nổi.

TH

1. ชุดรางถูกออกแบบมาสำหรับ LEDtubes PHILIPS Ecofit เท่านั้นและไม่สามารถใช้ร่วมกับหลอดธรรมดา ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์
2. สินค้านี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในร่ม, โปรดอย่าใช้ในงานในที่ชื้นหรือเปียกกลางแจ้ง
3. สายเคเบิลของโคมไฟควรถูกใช้ประเภท "Z" การเชื่อมต่อโคมไฟควรจะถูกเปลี่ยนที่ถ้าสายเคเบิลเสีย.
4. โคมไฟควรถูกติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์และมีการต่อไฟให้สอดคล้องกับ กฎระเบียบของ IEE หรือมาตรฐานภายในประเทศไทย.
5. อย่าใช้งานหรือติดตั้งถ้าสายเคเบิลได้รับความเสียหาย.
6. ห้ามจ่ายแรงดันไฟเกิน $220-240V \pm 10\%$ เป็นระยะเวลานาน.
7. การกัดกร่อนหรือวัสดุที่เป็นอันตราย เช่น กำมะถัน คลอรีน ฯลฯ จะต้องหลีกเลี่ยง ในระหว่างการใช้งานและการเก็บรักษา.
8. โคมไฟเหมาะสำหรับการติดตั้งโดยตรงหรือวัสดุที่ติดไฟได้ตามปกติ.
9. ในกรณีโคมไฟล้มเหลวในการดำเนินงานกรุณาปิดไฟตัดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน.
10. โปรดปิดไฟฟังก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือเชื่อมต่อสายไฟ.
11. การติดตั้งโคมไฟนี้เหมาะสำหรับ Philips Ecofit LEDtubes.
12. ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งแบบติดลอยหรือติดบนผนัง.