



Langlebig und zuverlässig

Vorschaltgeräte für SOX

Die elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte (vergossen) HID BSX mit konstanter Leistung sind für die Verwendung mit einem externen Zündgerät für SOX- und SOX-E-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Vorteile

- Langlebige und zuverlässige Lösung
- Minimale Leistungsverluste dank orthozyklischer Wicklung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen feuchte Umgebungsbedingungen

Merkmale

- Gekapselt mit thermoplastischem Polyesterharz, glasfaserverstärkt
- Schraubanschlussklemmen
- In Schaltungen mit Vorschaltgeräten mit konstanter Leistung ist ein Kondensator erforderlich

Anwendung


- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
- Für Anwendungen mit geringer Schalzhäufigkeit

Vorschaltgeräte für SOX

Versions



Abmessungsskizzen

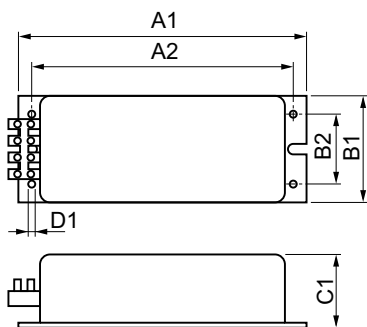

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	74,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz 50 Hz

Allgemeine Eigenschaften

Lampenzahl 1 Stück/Einheit

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	220 bis 240 V
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	220 bis 240 V
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	220 bis 230 V

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	230 bis 240 V
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	230 bis 240 V
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	220 bis 240 V

Allgemeine Eigenschaften

Vorschaltgeräte für SOX

Order Code	Full Product Name	Lampentyp
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX-E
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	SOX-E

Order Code	Full Product Name	Lampentyp
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	SOX-E
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX-E

Systemeigenschaften

Order Code	Full Product Name	Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	180 W
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	131 W
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	55 W

Order Code	Full Product Name	Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	36 W
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	135 W
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	91 W

