



HID-EXC pro světelné zdroje SOX

HID-EXC pro SOX výbojky

Elektronické předřadníky pro světelné zdroje; jsou navrženy tak, aby šetřily energii a snižovaly náklady na údržbu

Výhody

- Poskytuje světelný tok odpovídající běžným technologiím, dosahuje však spotřeby energie nižší až o 36 %
- Nahrazuje elektromagnetický předřadník, zapalovač a kondenzátor
- Jednoduché zabudování díky tenkému průřezu a nízké hmotnosti; snadná montáž a připojení kabelů

Vlastnosti

- Účinnost systému až 93 %
- Konstantní světelný tok při napájecím napětí v rozmezí přibližně 200 až 255 V
- Jedna kompaktní komponenta
- Tenký průřez a nízká hmotnost
- Jednoduché zasunovací kontakty

Aplikace


- Osvětlení obytných oblastí
- Zkrášlování měst
- Pouliční osvětlení

HID-EXC pro SOX výbojky

Versions



Rozměrové výkresy

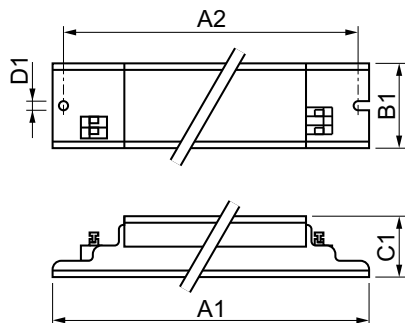

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	220 to 240 V

General Information

Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
-------------------------	----------------

Mechanical and Housing

Tělo	L 280x39x28
------	-------------

General Information

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	Typ světelného zdroje
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	30	SOX
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	30	SOX-E

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	Typ světelného zdroje
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	22	SOX
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	22	SOX-E

System characteristics

HID-EXC pro SOX výbojky

Order Code	Full Product Name	Příkon zdroje v SOX	Příkon zdroje v SOX-E	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	34.0 W	-	35 W
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	36.0 W	36 W

Order Code	Full Product Name	Příkon zdroje v SOX	Příkon zdroje v SOX-E	Jmen. příkon předřadníku a zdroje
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	52.0 W	-	55 W
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	67.0 W	66 W

