



Certaline – Εξαιρετικά μικρός ηλεκτρονικός μετατροπέας για λαμπτήρες αλογόνου των 12 V

Μετασχηματιστές Certaline για Λαμπτήρες Αλογόνων

Το Certaline της Philips είναι ένας ηλεκτρονικός μετατροπέας αλογόνου για λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης. Διατίθεται σε εκδόσεις των 60/105/150 W.

Οφέλη

- Κατάλληλο για αυτόνομη λειτουργία χάρη στο ανθεκτικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης
- Πληροί τα πρότυπα VDE, SELV, CE και EMC

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις για το μοντέλο των 60 W
- Τρία επίπεδα προστασίας από: υπέρταση, υπερβολική θερμοκρασία και βραχυκύκλωμα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής: 20.000 ώρες
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης με ρυθμιστές έντασης με Πίσω Άκρο, εγκεκριμένους από τη Philips
- Δυνατότητα σύνδεσης δύο λαμπτήρων για απόδοση 105 W και τριών λαμπτήρων για απόδοση 150 W

Εφαρμογή





- Οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους, όπως καθιστικά, διακοσμητικός φωτισμός και φωτισμός ανάδειξης
- Επαγγελματικές εφαρμογές, όπως, μεταξύ άλλων, σε καταστήματα, γραφεία, αίθουσες συσκέψεων και εκθεσιακούς χώρους

Μετασχηματιστές Certaline για Λαμπτήρες Αλογόνων

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

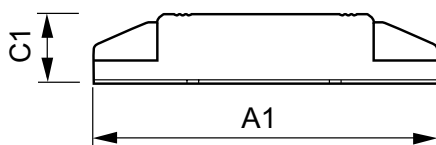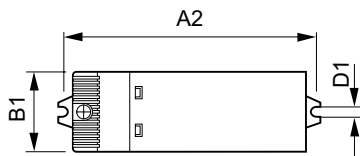

Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22.0 mm	107.0 mm	32.0 mm

Product	C1	A1	B1
Certaline 150W 230-240V 50/60Hz	36.0 mm	180.0 mm	46.0 mm

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	230 to 240 V

Γενικές πληροφορίες

Τύπος λαμπτήρα	LV Halogen
----------------	------------

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Αριθμός λαμπτήρων
91378430	CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ	1 piece/unit

Order Code	Full Product Name	Αριθμός λαμπτήρων
91385230	CERTALINE 150W 230-240V 50/60HZ	3 piece/unit

Χαρακτηριστικά συστήματος

Μετασχηματιστές Certaline για Λαμπτήρες Αλογόνων

Order Code	Full Product Name	Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα
91378430	CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ	20-60 W

Order Code	Full Product Name	Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα
91385230	CERTALINE 150W 230-240V 50/60HZ	50-150 W

