



Certaline – en extremt kompakt elektronisk transformator för halogenlampor på 12 V

Certaline Halogentransformator

Philips Certaline är en elektronisk halogentransformator för lågvoltshalogenlampor. Finns i 60/105/150 W.

Fördelar

- Lämplig för fristående användning tack vare den robusta dragavlastningen
- Kompatibel med VDE, SELV, CE och EMC

Funktioner

- Extremt kompakta mått hos 60 W-modellen
- Tre skyddsnivåer: överspänning, övertemperatur och kortslutning
- Lång livslängd: 20 000 timmar
- Dimning möjlig med Philips godkända bakkantsdimmer
- Möjligt att ansluta två lampor för 105 W och tre lampor för 150 W

Användning


- Inomhus för hemmabruk, till exempel i vardagsrum och som dekorativ belysning samt accentbelysning
- Arbetsmiljöer, till exempel i butiker och konferensrum samt på kontor och utställningar

Certaline Halogentransformator

Versions



Måttskiss

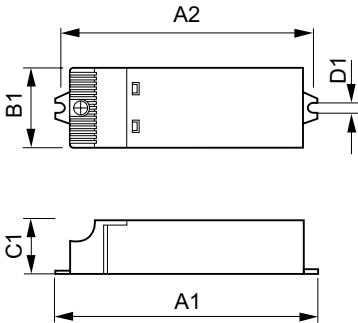

Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22.0 mm	107.0 mm	32.0 mm

