

# Der Klassiker

## HF-BASIC EII

Das HF-Basic ist ein einfaches elektronisches Kaltstart-Vorschaltgerät. Dieses Vorschaltgerät für MASTER TL-D eignet sich als Einstiegsmodell bei der Umrüstung von konventionellen auf elektronische Vorschaltgeräte. Es kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

### Vorteile

- Ersatzteil für Leuchten mit HF-Basic Vorschaltgeräten
- Verlustarm – Klassifizierung Celma EEI A2
- Automatischer Neustart nach Spannungseinbruch oder Lampenwechsel gewährleistet

### Merkmale


- HF-Basic (HF-B) ist ein elektronisches Vorschaltgerät
- Geeignet für TL-D-Lampen (T8)
- Flackerfreier Kaltstart in  $< 0,5$  s
- 50.000 h Lebensdauer ( $T_{SUB} = 75^{\circ} C$ )
- Geeignet für Gleichstrom-Notbetrieb entsprechend IEC/EN 60598-22

### Anwendung


- Für den Einsatz von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
- Für Anwendungen mit sehr geringer Schalzhäufigkeit

# HF-BASIC EII

## Versions



## Abmessungsskizzen

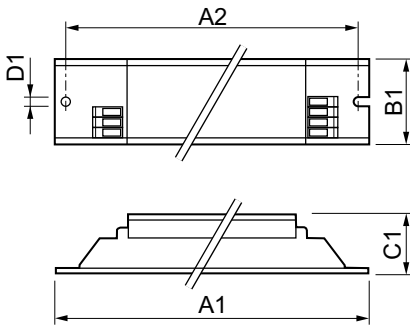

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzindex A2

### Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz

Eingangsspannung 220 bis 240 V

### Allgemeine Eigenschaften

Lampenzahl 2 Stück/Einheit

Lampentyp TL-D

### Mechanische Kenndaten

Gehäuse -

## Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (nom.)
93158030	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28

Order Code	Full Product Name	Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (nom.)
93160330	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12

## Systemeigenschaften

## HF-BASIC EII

Order Code	Full Product Name	Lampenleistung für TL-D	Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts
93158030	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	32 W	36 W

Order Code	Full Product Name	Lampenleistung für TL-D	Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts
93160330	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	50 W	58 W

