



Lineco – alegerea economică

Lineco TMS022

Lineco TMS022 este o baghetă funcțională și economică cu montare aparentă, pentru una sau două lămpi fluorescente TL-D. Oferă două sisteme optice, pentru iluminat simetric și asimetric. Instalarea este rapidă, nu necesită instrumente și poate fi realizată cu o singură mână. Blocul de contacte repositionabil permite conectarea flexibilă (cu introducerea cablului central sau prin capacele de la capete). Este disponibilă o gamă largă de conectori cu fixare prin apăsare.

Beneficii

- O alegere economică, cu o baghetă funcțională montată cu montare aparentă pentru 1 sau 2 lămpi fluorescente TL-D
- Alegerea opticii pentru distribuția simetrică sau asimetrică a luminii
- Instalare rapidă, fără scule, poate fi realizată cu o singură mână

Caracteristici

- Variante cu una sau două lămpi fluorescente TL-D
- Variante cu sisteme optice simetrice sau asimetrice
- Instalare rapidă, fără unelte
- Bloc de contact ce poate fi repositionat
- Gamă largă de atașamente cu prindere directă

Cerere

- Magazine
- Industrie

Specificații

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tip | TMS022 |
| Sursă de lumină | Fluorescent: - 1 x sau 2 x MASTER TL-D / G13/ 15, 18, 30, 36, 58W |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Lampă inclusă | Nu |
| | Da (lumină deschisă 830 sau 840) |

Lineco TMS022

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echipamente | Electromagnetic (pierderi reduse), 230 V sau 50 Hz: - Inductiv (I) - Compensat paralel (IC) Electronic, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - High Frequency Performer (HFP) - High Frequency Regulator (HFR) - |
| Conexiune | Conector cu fixare prin împingere (PI) |
| Opțiuni | Prin conectare: 1 fază (TW1) Baghetă dedicată cu puncte de fixare numai pentru reflectoare C (SH) |



| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Foaie de oțel, alb |
| Instalare | Individual; montare cu șurub Posibilitate de re poziționare a blocului de contacte (versiune cu 2 lămpi) |
| Accesorii | Reflector simetric alb dintr-o singură piesă, (pentru versiunile cu 1 lampă și 2 lămpi), reflector asimetric (pentru versiunea cu 1 lampă), reflector din aluminiu C utilizat cu baghete de tip SH |
| Aplicații principale | Magazine, spații industriale |

Versions

TMS022 - MASTER TL-D - 36 W -
HF Regulator - United Kingdom



Cote

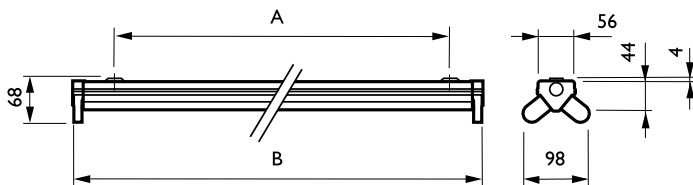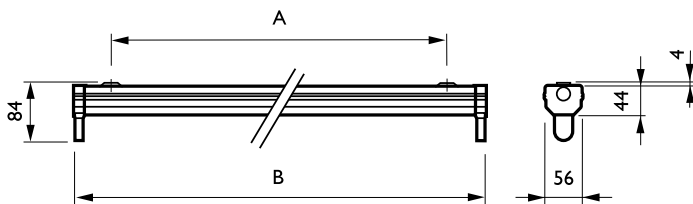

| Product |
|----------------------------|
| TMS022 1xTL-D58W HFS |
| TMS022 1xTL-D30W HFS |
| TMS022 1xTL-D36W HFS |
| TMS022 1xTL-D30W HF |
| TMS022 1xTL-D36W HF |
| TMS022 1xTL-D18W HFS |
| TMS022 1xTL-D58W HF |
| TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK |


| Product |
|------------------------|
| TMS022 2xTL-D36W HF SH |
| TMS022 2xTL-D18W HF |
| TMS022 2xTL-D58W HFS |
| TMS022 2xTL-D36W HFS |
| TMS022 2xTL-D58W HF |
| TMS022 2xTL-D36W HF |
| TMS022 2xTL-D58W HF SH |

Cote

177


Product

- GMS022 1/2 58 C
- GMS022 1/2 36 C

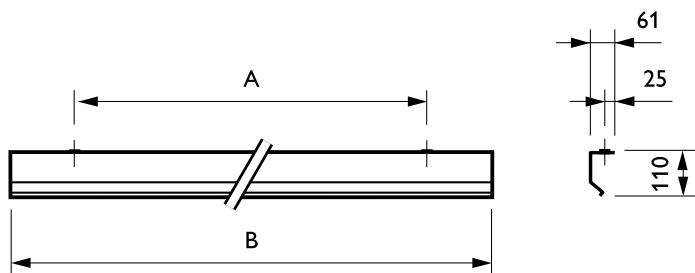

Product

- GMS022 1 18 R-A
- GMS022 1 36 R-A
- GMS022 1 58 R-A

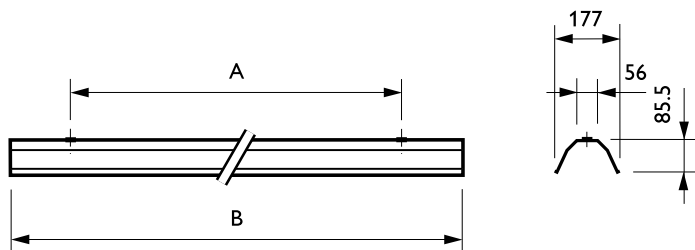

Product

- GMS022 1/2 58 R
- GMS022 1/2 36 R
- GMS022 1/2 18 R

Detalii produs

IPDP_TMS022i_PHL_EN_0003-
Detail photo



Lineco TMS022

Accesorii



White reflector

Ordercode 910400620418,
910400620518, 910400620618



TMS022/UK with GMS022 R-A/UK
white asymmetric reflector (front
fix)

Ordercode 910400620718,
910400620818, 910400620918



Ordercode 910402200003,
910402204803

Application Conditions

Adecvat pentru comutare aleatorie Nu se aplică

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului
mecanic IK02

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 230 to 240 V

General Information

Marcaj CE CE mark

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță
I

Iluminat de urgență No

Marcaj ENEC ENEC mark

Marcaj de inflamabilitate F

Test de incandescență Temperatură 650
°C, durată 5 s

Cod familie lămpi TL-D

Tip de sistem optic No

Cod familie de produse TMS022

General Information (1/2)




| Order Code | Full Product Name | Circuit de compensare | Variantă națională | Echipament | Pachet combinat |
|------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 11870399 | TMS022 1xTL-D18W HFS | - | NO | HFS | - |
| 11706500 | TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK | - | UK | Regulator HFR K | - |
| 13556499 | TMS022 1xTL-D36W HFS | - | NO | HFS | - |
| 13558899 | TMS022 1xTL-D58W HFS | - | NO | HFS | - |
| 04699899 | TMS022 1xTL-D30W HFS | - | NO | HFS | - |
| 04531199 | TMS022 1xTL-D36W HF | IC | NO | HF | - |
| 04533599 | TMS022 1xTL-D58W HF | - | NO | HF | - |
| 04539799 | TMS022 1xTL-D30W HF | - | NO | HF | - |
| 13560199 | TMS022 2xTL-D36W HFS | - | NO | HFS | - |
| 13562599 | TMS022 2xTL-D58W HFS | - | NO | HFS | - |
| 04532899 | TMS022 2xTL-D36W HF | - | NO | HF | - |
| 04534299 | TMS022 2xTL-D58W HF | - | NO | HF | - |
| 04535999 | TMS022 2xTL-D36W HF SH | - | NO | HF | - |
| 04536699 | TMS022 2xTL-D58W HF SH | - | NO | HF | - |
| 04538099 | TMS022 2xTL-D18W HF | - | NO | HF | - |

General Information (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Putere lampă | Număr de surse de lumină |
|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| 11870399 | TMS022 1xTL-D18W HFS | 18 W | 1 |
| 11706500 | TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK | 58 W | 1 |
| 13556499 | TMS022 1xTL-D36W HFS | 36 W | 1 |
| 13558899 | TMS022 1xTL-D58W HFS | 58 W | 1 |
| 04699899 | TMS022 1xTL-D30W HFS | 30 W | 1 |
| 04531199 | TMS022 1xTL-D36W HF | 36 W | 1 |
| 04533599 | TMS022 1xTL-D58W HF | 58 W | 1 |
| 04539799 | TMS022 1xTL-D30W HF | 30 W | 1 |

| Order Code | Full Product Name | Putere lampă | Număr de surse de lumină |
|------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| 13560199 | TMS022 2xTL-D36W HFS | 36 W | 2 |
| 13562599 | TMS022 2xTL-D58W HFS | 58 W | 2 |
| 04532899 | TMS022 2xTL-D36W HF | 36 W | 2 |
| 04534299 | TMS022 2xTL-D58W HF | 58 W | 2 |
| 04535999 | TMS022 2xTL-D36W HF SH | 36 W | 2 |
| 04536699 | TMS022 2xTL-D58W HF SH | 58 W | 2 |
| 04538099 | TMS022 2xTL-D18W HF | 18 W | 2 |




Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D36W +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)






IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 2xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 2xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




Polar Wide Diagrams

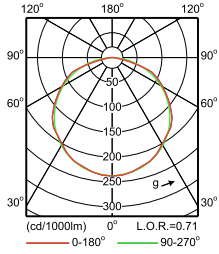

IFPS_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 2xTL-D58W +GMS022 R-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS-Polar Normal (separate)

IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS-Polar Normal (separate)

