




AmbiStar

Versions



Schéma dimensionnel

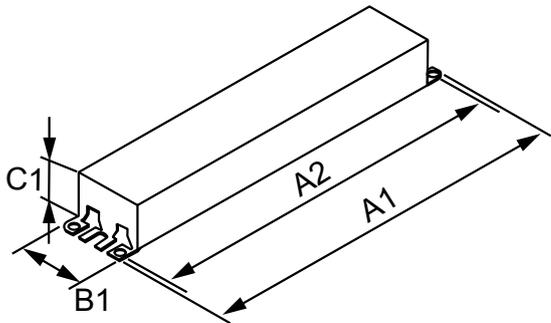

Product	A1	A2	B1	C1
AMBISTAR REB2P32N35M	9,5 in	8,9 in	1,3 in	1,0 in
AMBISTAR RELB2S40N35I	9,50 in	8,90 in	1,30 in	1,00 in
AMBISTAR REB4P32SC35M	9,5 in	8,90 in	1,7 in	1,18 in
AMBISTAR RELB2S40N35M	9,50 in	8,90 in	1,30 in	1,00 in

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Tension d'entrée	120 V

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Distorsion harmonique totale États-Unis
108662	AMBISTAR ELE BALLAST (2) F40T12 120V	20 %
108803	AMBISTAR ELE BALLAST (2) F40T12 120V	20 %

Order Code	Full Product Name	Distorsion harmonique totale États-Unis
508317	AMBISTAR ELE BALLAST (2) F32T8 120V	150 %
115410	AMBISTAR ELE BALLAST (4) F32T8 120V	125 %

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Nombre de lampes	Type de lampe
108662	AMBISTAR ELE BALLAST (2) F40T12 120V	1/2 piece/unit	F40T12
108803	AMBISTAR ELE BALLAST (2) F40T12 120V	1/2 piece/unit	F40T12

Order Code	Full Product Name	Nombre de lampes	Type de lampe
508317	AMBISTAR ELE BALLAST (2) F32T8 120V	1/2 piece/unit	F32T8
115410	AMBISTAR ELE BALLAST (4) F32T8 120V	3/4 piece/unit	F32T8

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Boîtier
108662	AMBISTAR ELE BALLAST (2) F40T12 120V	N
108803	AMBISTAR ELE BALLAST (2) F40T12 120V	N

Order Code	Full Product Name	Boîtier
508317	AMBISTAR ELE BALLAST (2) F32T8 120V	N
115410	AMBISTAR ELE BALLAST (4) F32T8 120V	SC

