


**PHILIPS  
LIGHTOLIER**



Downlighting

Calculite LED gen 3  
flangeless accessory

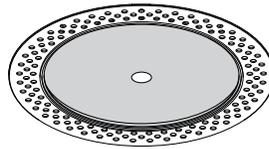

**IS-C4\_F**

Read and understand these instructions  
before installing luminaire (fixture).

This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling.

Retain these instructions for maintenance reference

### Installation for

Calculite flangeless trim ring accessory:

- CA4RF
- CA4SF
- CA6RF
- CA6SF
- CA7RF

## Ceiling installation

### Step 1

Place cardboard plaster shield in flangeless trim adapter until surface is flush. For maximum adhesion a bead of plaster/compound can be applied to the ceiling before placing the flangeless trim ring into position.

### Step 2

Insert flangeless trim adapter into ceiling opening. Proper installation will look like Fig.B.

### Step 3

Starting at the outside edge, apply plaster/compound to flangeless trim adapter. Continue to apply plaster/compound until lip of flangeless trim adapter is covered. Allow plaster/compound to dry.

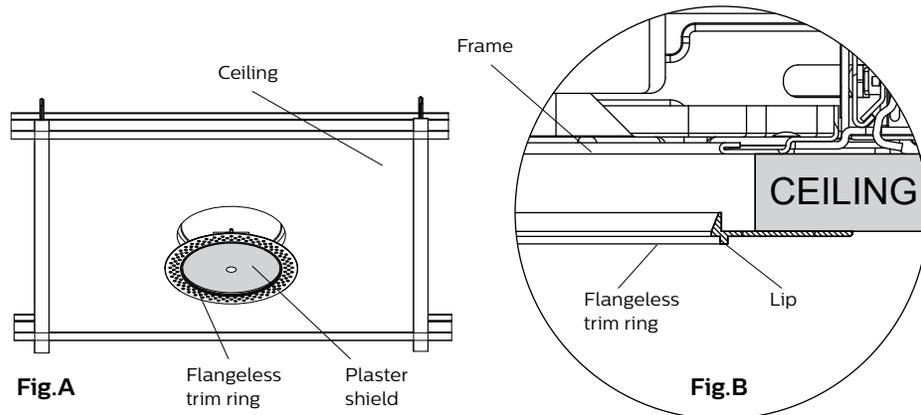


Fig.A

Fig.B

### Step 4

Feather, sand and fill as necessary to achieve required finish. Make sure to sand until flangeless trim adapter lip is exposed.

### Step 5


Paint as required and allow paint to dry.

### Step 6

Remove cardboard plaster shield. If the plaster shield is covered with plaster/compound use a sharp blade to cut around inside circumference of flangeless trim adapter lip before removing.

### Step 7

Install LIGHTOLIER trim per trim installation instructions. Important, to protect ceiling surface, slowly install trim while holding onto the flange and keeping the flange level to the ceiling until flange contacts trim ring. Fine adjustment may be needed to fully set flange into trim ring lip.

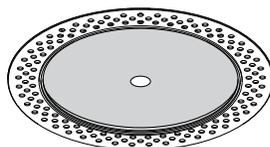

Avant de débiter l'installation du luminaire, veuillez lire et bien comprendre ces directives.

Ce luminaire a été conçu pour une installation respectant les exigences du Code électrique national et des réglementations locales. Afin de garantir la conformité avec les codes et réglementations locaux, consulter un inspecteur électrique local avant d'effectuer l'installation. Afin de prévenir les chocs électriques, couper l'alimentation à la boîte de disjoncteurs avant de débiter. Laisser refroidir le luminaire avant de le manipuler.

**Garder ces directives pour références futures**

**Installation pour**

Anneaux de garniture sans bordure accessoire Calculite :

- CA4RF    • CA6RF    • CA7RF
- CA4SF    • CA6SF


**Installation dans le plafond**

**Étape 1**

Placer l'écran de carton pour plâtre dans l'adaptateur de garniture sans bordure jusqu'à ce que la surface affleure. Pour une adhésion maximale, un perle de plâtre/composé peut être appliquée sur le plafond avant de positionner l'anneau de garniture sans bordure.

**Étape 2**

Insérer l'adaptateur de garniture sans bordure dans l'ouverture du plafond. La figure B illustre une installation adéquate.

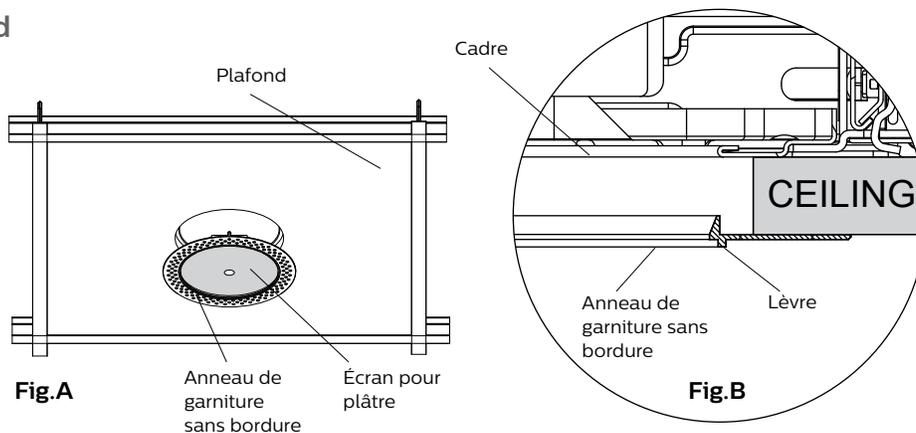

**Étape 3**

En débutant à la bordure extérieure, appliquer le plâtre/composé sur l'adaptateur de garniture sans bordure. Continuer d'appliquer le plâtre/composé jusqu'à ce que la lèvre de l'adaptateur de garniture sans bordure soit couverte. Laisser sécher le plâtre/composé.

**Étape 4**

Appliquer, sabler et remplir jusqu'à l'obtention du fini requis. Vous assurer de sabler jusqu'à ce que l'adaptateur de garniture sans bordure soit exposé.

**Étape 5**

Appliquer la peinture et la laisser sécher.

**Étape 6**

Retirer l'écran de carton pour plâtre. Si l'écran de carton pour plâtre est couvert de plâtre/composé utiliser une lame bien affilée pour découper la circonférence interne de l'adaptateur de garniture sans bordure avant de le retirer.

**Étape 7**

Installer la garniture LIGHTOLIER en suivant les directives d'installation.