



HID Constant Wattage BSX para SOX

BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67


Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados de potencia constante (empotrados) para usar con un arrancador para lámparas SOX y SOX-E

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	
Tensión de entrada	230 a 240 V	Full EOC	871150092007299
Line Frequency	50 Hz	Código de pedido	92007299
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código 12NC	913654097226
Cableado		Cantidad por paquete	1
Tipo de conector	Tornillo	EAN/UPC - Producto/Caja	8711500920072
Aprobación y aplicación		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC	Embalaje con código EAN/UPC	8711500932228
Datos de producto			
Nombre de producto del pedido	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67		

HID Constant Wattage BSX para SOX

Plano de dimensiones

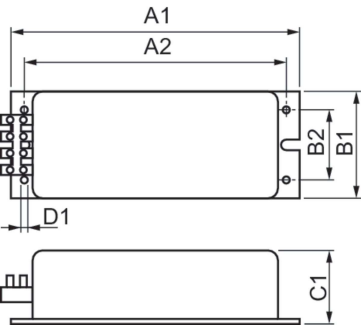

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm

