



# Certaline Halogen Transformers

## Certaline 60W 230-240V 50/60Hz

Philips Certaline — это электронный трансформатор для низковольтных галогеновых ламп. Доступны модели мощностью 60/105/150 Вт.

### Данные о продукции

Общая информация	
Версия	mk1
Тип лампы	LV Halogen
Количество ламп	1 штука/единица

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	230 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Входная мощность (ном.)	20–60 W

Характеристики системы	
Номинальная мощность балласта-лампы	20–60 W

Температура	
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	65 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C

### Предупреждение и условия безопасности

- Transformer is not suitable for DC operation



Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	SELV CE marking VDE marking

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150091378430
Название продукта для заказа	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
EAN/UPC — продукт	8711500913784
Код заказа	913700633891
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
Материал № (12NC)	913700633891
Вес нетто (шт.)	0,073 kg

## Certaline Halogen Transformers

### Чертеж размеров

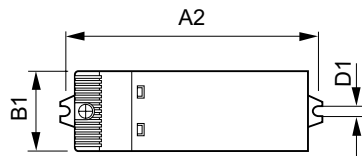

Certaline 60W 230-240V 50/60Hz

Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22,0 mm	107,0 mm	32,0 mm



© 2018 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2018, Август 30 - Данные для изменения