



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

Kompakt utladningslampe med høyt lysutbytte og effektivitet

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	X830R
Driftsposisjon	P15 [Parallell +/-15D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	5 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	956 [CCT of 5600K]
Fargebetegnelse	Dagslys
Kromatisk koordinat X (nom)	330
Kromatisk koordinat Y (nom)	339
Korrelert fargetemperatur (nom)	5600 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	86 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	86
Buelengde O (nom.)	25 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	1 800,0 W
Spennning (nom.)	120 V


Spennning (nom.)	120 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	TD40
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	87 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	1980 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
Fullstendig produktnavn	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
Full EOC	871150020106500
Lokal kodebeskrivelse	3815205
Bestillingskode	928099205130

MASTER MHN-SA

Materialenr. (12NC)	928099205130
Lokal bestillingskode	3815205
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291548294


SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711500201065

Målskisse

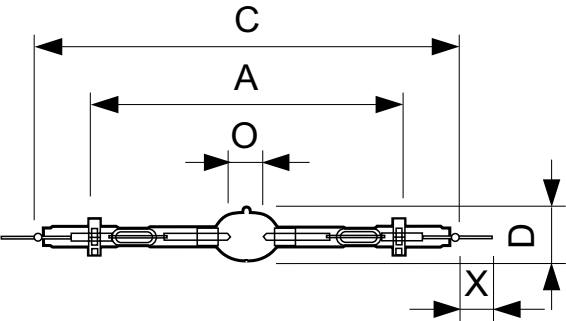


Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm

Fotometriske data

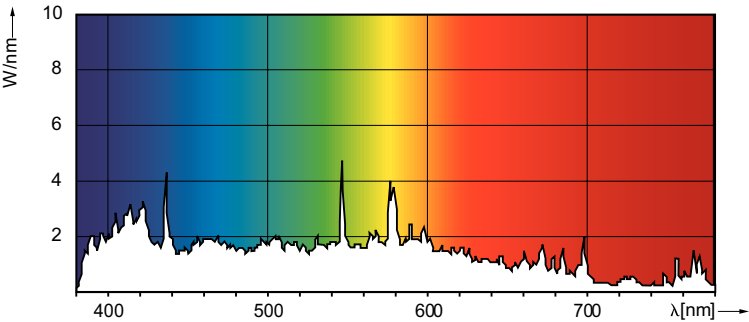


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

Levetid

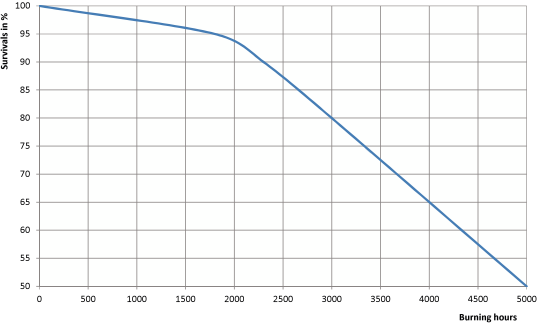

Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

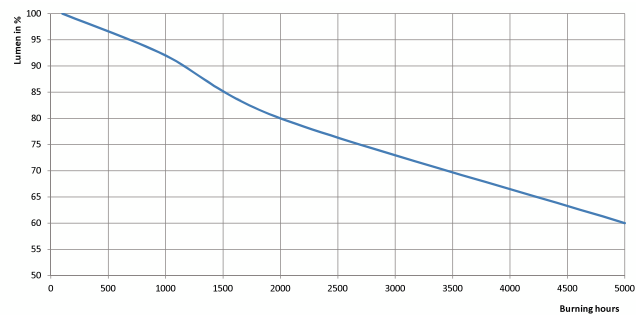

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

