



SOX

SOX 135W BY22d 1SL/12

SOX ist eine Niederdrucknatriumdampflampe mit U-förmigem Entladungsrohr für besonders hohe Lichtausbeute bei der Straßenbeleuchtung.

Hinweise

 \cdot Betrieb nur mit geeignetem Vorschaltgerät


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		
Sockel	BY22D [BY22d]	
Betriebsstellung	P20 [Parallel +/-20D oder horizontal (HOR)]	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	18.000 Stunde(n)	
Lichttechnische Daten		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K	
Nennlichtausbeute (nom.)	167 lm/W	
Betrieb und Elektrik		
Energieverbrauch	135,0 W	
Lampenstrom (Nom)	0,82 A	
Spannung (Nom)	164 V	
Spannung (Nom)	164 V	
Lichtregelung und Dimmen		
Dimmbar	Nein	
Mechanik und Gehäuse	·	
Kolbenform	T65 [T 65 mm]	

Genehmigung und Anwendung		
Quecksilbergehalt (Nom)	0 mg	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	155 kWh	
Produktdaten		
Bestell-Produktname	SOX 135W BY22d 1SL/12	
Gesamtbezeichnung des Produkts	SOX 135W BY22d 1SL/12	
Gesamt-Produktcode	871150017979115	
Bestellcode	17979115	
Material-Nr. (12NC)	928147000008	
Anzahl pro Verpackung	1	
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500179791	
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12	
EAN Umverpackung	8711500182791	


Datasheet, 2023, April 29 Änderungen vorbehalten


Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
SOX 135W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm

Lebensdauer

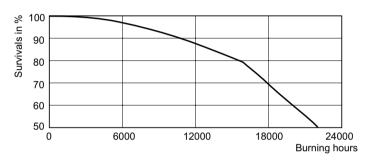



Life Expectancy Diagram - SOX 135W BY22d 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SOX 135W BY22d 1SL/12



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der