



TrueForce LED Offentlig (veier/ områder – SOX)

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Philips TrueForce LED Offentlig (vei/område – SOX) tilbyr en enkel LED-løsning som erstatter SOX-systemer og har rask avkastning. Disse lyskildene gir LED-fordeler som energieffektivitet og lang levetid ved erstatning av HID. De kommer også med en lav startpris for å sikre umiddelbare besparelser. Med riktig pærform og størrelse, festemuligheter og lysfordeling, kan du enkelt ettermontere det tradisjonelle SOX-systemet med TrueForce LED SOX-lampe og dermed styrke lyskvaliteten med komfort og sikkerhet uten å måtte bytte ut armaturer eller miste lyseffekt.

Warnings and safety

• Se monteringsveiledningen eller kontakt en Philips Lighting-representant for kablingsdiagram og instruksjoner.

Produktdata


Generell informasjon		Korrelert fargetemperatur (nom)	
Sokkelbase	B22/BY22d [B22/BY22d]	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	4000 K
Nominell levetid	50 000 time(r)	Fargesamsvar	129,00 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Lighting Technology	LED	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70
I samsvar med EU RoHS	Ja		70 %
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	740 [CCT of 4000K]	Line Frequency	- Hz
Spredningsvinkel (nom.)	230 grad(er)	Inngangsfrekvens	- Hz
Lysytelse	4 000 lm	Effektforbruk	31 W
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	lyskildestrøm (nom.)	560 mA

TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	60 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	Annet
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	35 kWh



Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
Fullstendig produktnavn	TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
Full EOC	871869669938600
Lokal kodebeskrivelse	3711197
Bestillingskode	69938600
Materialenr. (12NC)	929001307902
Lokal bestillingskode	3711197
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696699386
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696699393

Målskisse



Product	D	C
TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	54 mm	422 mm

Fotometriske data

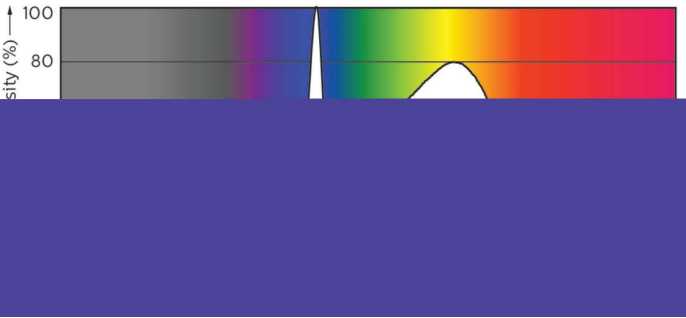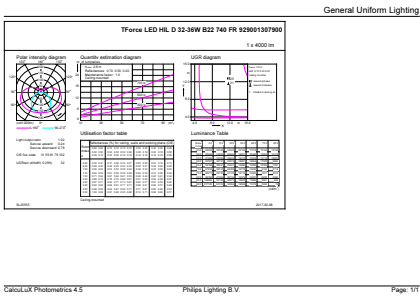


General uniform lighting - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR


TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Levetid

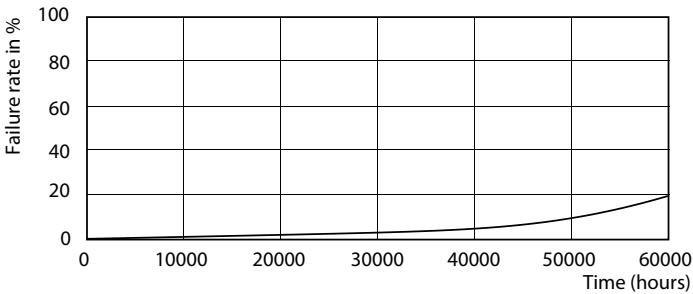

Life Expectancy Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

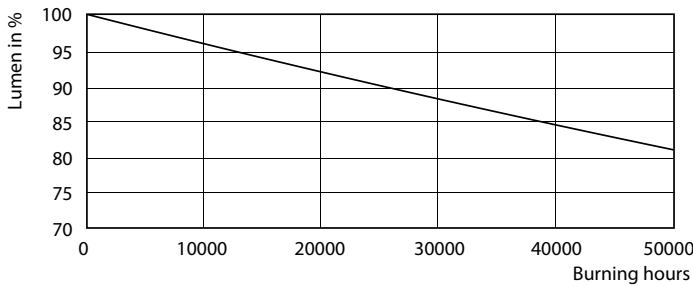

Lumen Maintenance Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

