



MASTER PL-T TOP 4 Pin



MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere lysnivåer. Philips' amalgamteknologi gir optimal ytelse ved bruk i et stort temperaturområde, og gir betraktelig høyere lyseffekt og effektivitetsnivåer. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX24Q-5 [GX24q-5]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	4 000 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K

Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	76 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	57,0 W
Lyskildestrøm (nom.)	0,320 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	57 kWh
EPREL-registreringsnummer	423333

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produktnavn	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061022570


Lokal kodebeskrivelse	3820758
Bestillingskode	61022570
Materialenr. (12NC)	927912483069
Lokal bestillingskode	3820758
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500610225
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500610287

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm


Fotometriske data

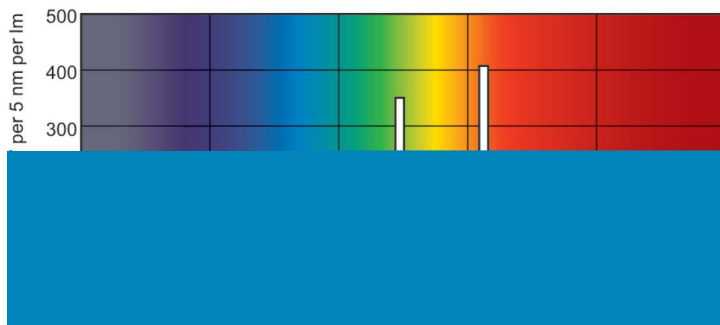


Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Pin


Levetid

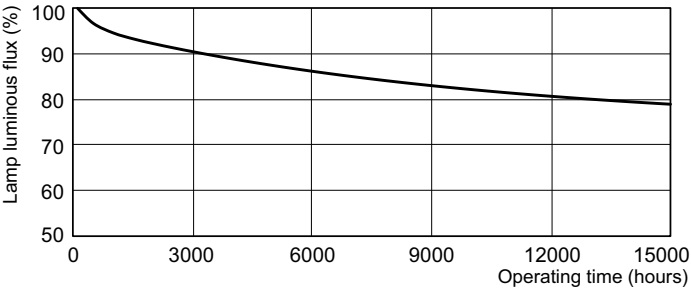

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

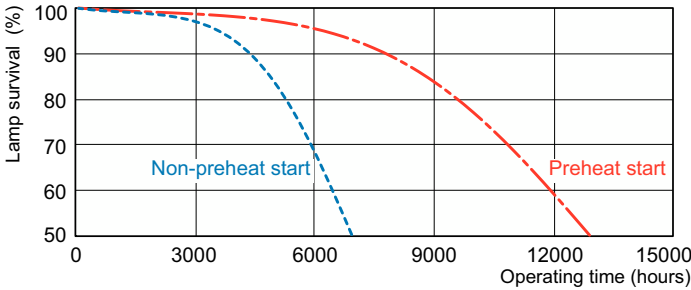

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

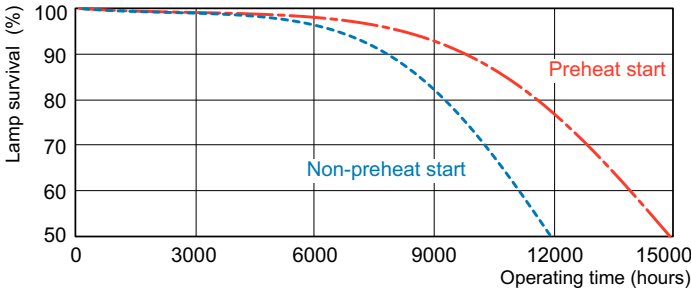

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

