



# MASTER TL5 High Efficiency



## MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Lampvoet                                | G5                  |
| Eigenschappen                           | na [Not Applicable] |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere              |
| Gegevens lichttechniek                  |                     |
| Kleurcode                               | 827 [CCT of 2700K]  |
| Lichtstroom                             | 3.315 lm            |
| Kleuraanduiding                         | Warm wit            |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,463               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,42                |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 2700 K              |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 94 lm/W             |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 82                  |


| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Energieverbruik                       | 34,9 W          |
| Lampstroom (nom.)                     | 0,175 A         |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |                 |
| Dimbaar                               | Ja              |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                 |
| Lampvorm                              | T5 [16 mm (T5)] |
| Keurmerken en classificaties          |                 |
| Energie-efficiëntielabel              | F               |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                  | 1,2 mg          |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 35 kWh          |

# MASTER TL5 High Efficiency

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| EPREL-registratienummer     | 423539                       |
| <b>Productgegevens</b>      |                              |
| Productnaam voor bestelling | MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40 |
| Volledige productnaam       | MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40 |
| Full EOC                    | 871150064324755              |
| Bestelcode                  | 8711500643247                |
| Materiaalnr. (12NC)         | 927927082755                 |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Lokale code                      | TL535W827     |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500643247 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 40            |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500867629 |

## Maatschets

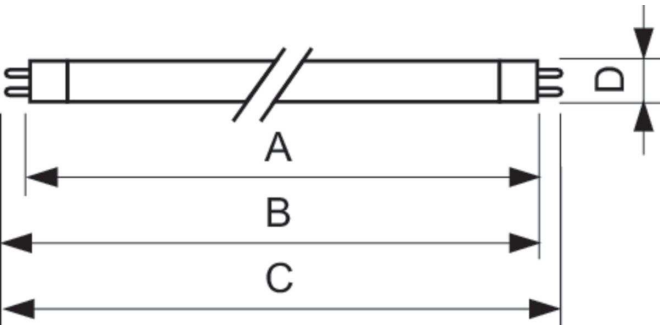

| Product                         | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HE 35W/827<br>SLV/40 | 17 mm   | 1.449,0 mm | 1.456,1 mm | 1.453,7 mm | 1.463,2 mm |



## Fotometrische gegevens

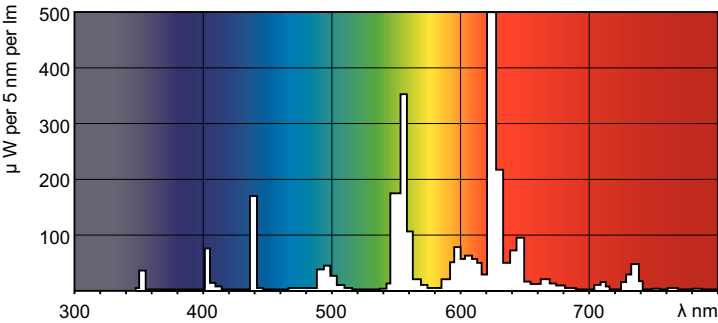

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40


# MASTER TL5 High Efficiency

## Levensduur

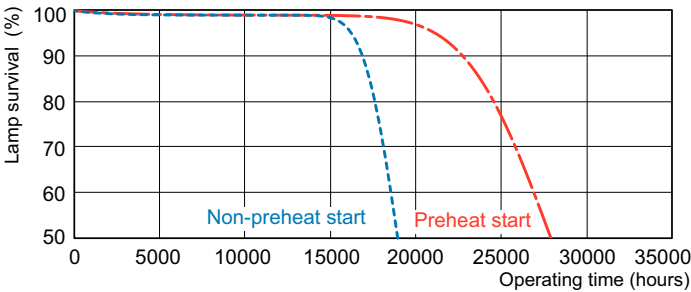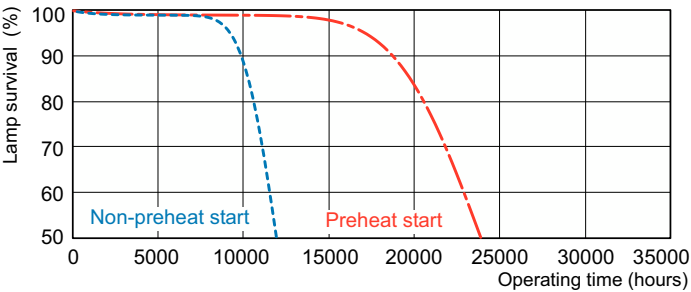

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

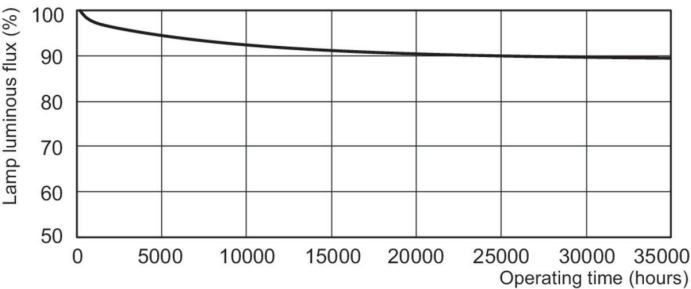

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40

