



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/827 1SL/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	HO Alto® [High Output Alto]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	1.950 lm
Lichtfarbe	Glühlampenweiß
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	22,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,295 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 24W/827 1SL/40
Gesamt-Produktcode	871150064308755
Bestellcode	64308755
Material-Nr. (12NC)	927928082755
Anzahl pro Verpackung	1


MASTER TL5 HO

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500643087
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867742

Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

Lebensdauer

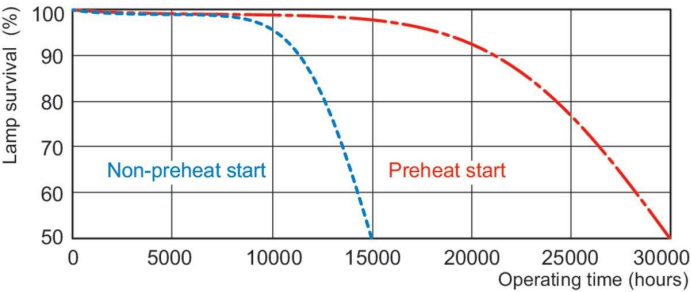

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

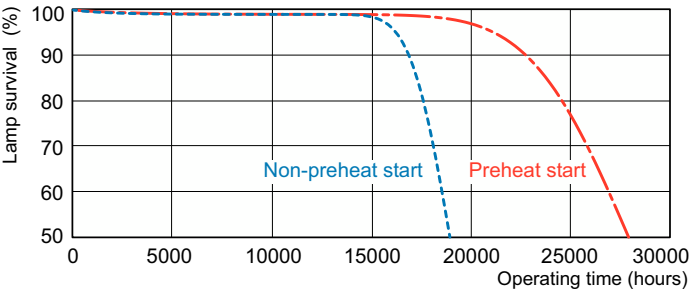

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

MASTER TL5 HO

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/827 SLV/40

