



PL-Q 4P



PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q ist eine effiziente, quadratische Kompaktleuchtstofflampe für dekorative Leuchten. Sie ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb, bietet aber dank ihrer geringen Einbauhöhe und der gleichmäßigen Lichtverteilung entsprechende Gestaltungsfreiheit für flache Decken- oder Wandleuchten.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GR10Q [GR10q]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	2'750 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.44
Farbkoordinate Y (nom.)	0.403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	81

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	38.4 W
Lampenstrom (Nom)	0.430 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	39 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423615


PL-Q 4P

Produktdaten

Bestell-Produktname	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
Gesamt-Produktcode	871150027172325
Bestellcode	27172325
Material-Nr. (12NC)	927939483040


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500271723
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500271648

Abmessungsskizzen



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46.5 mm	18.9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Photometrische Daten

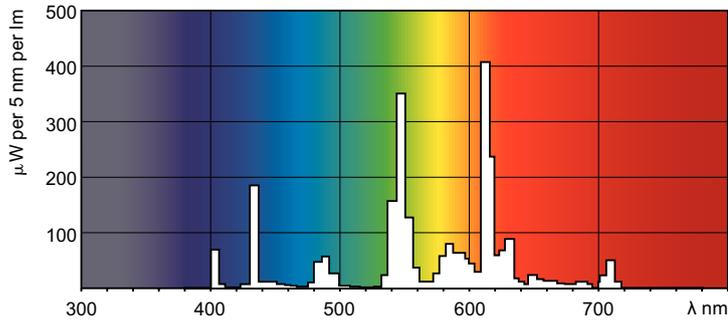


Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

Lebensdauer




Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

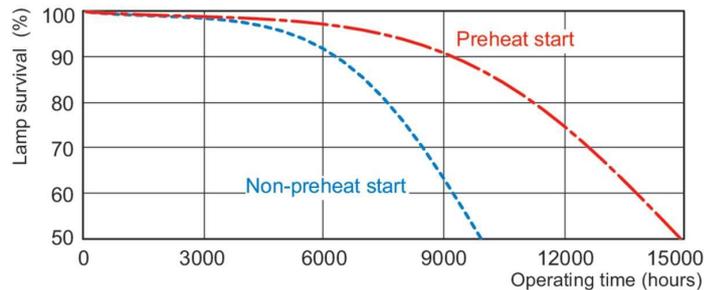

Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q 4P

Lebensdauer

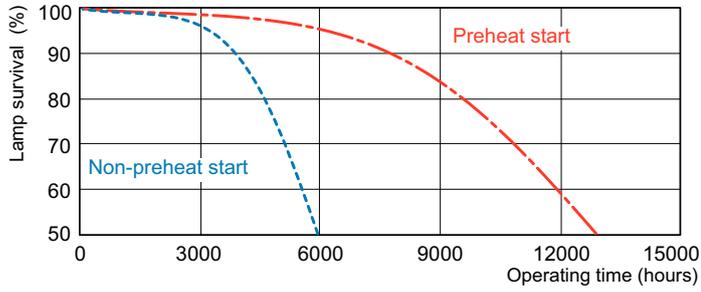

Life Expectancy Diagram - PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX

