



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10

Ez a kör alakú (16 mm-es csőátmérőjű) TL5 lámpa különleges formatervezési lehetőségeket kínál. A vékony cső akár szélsőségesen lapos lámpatestek kialakítását is lehetővé teszi, és 360 fokos fényeloszlást biztosít. A professzionális és félprofesszionális alkalmazások széles körét képes kiszolgálni, és ideális megoldást jelent üzletekben, irodákban és a szokásostól eltérő kialakítású közösségi terek esetén.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	2GX13 [2GX13]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	3 300 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	83 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	81
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	40,5 W

Fényforrás árama (névleges)	0,320 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	C-T5 [C-T5 16 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	41 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423620


MASTER TL5 Circular

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10
Teljes terméknev	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10
Full EOC	871150064097025
Rendelési kód	64097025
Cikkszám (12NC)	927965583013
Helyi kód	TL5C4083


Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500640970
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500640987

Méretezett rajza




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Fotometriai adatok

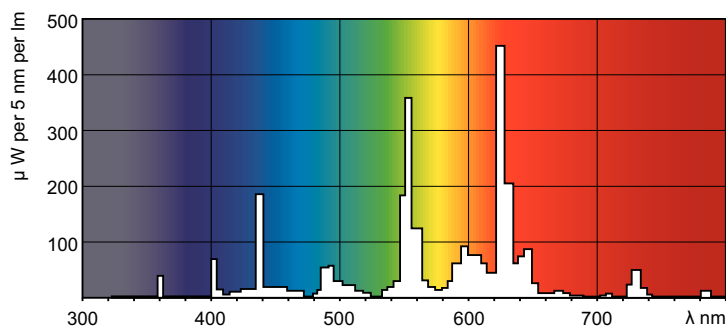


Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

Élettartam

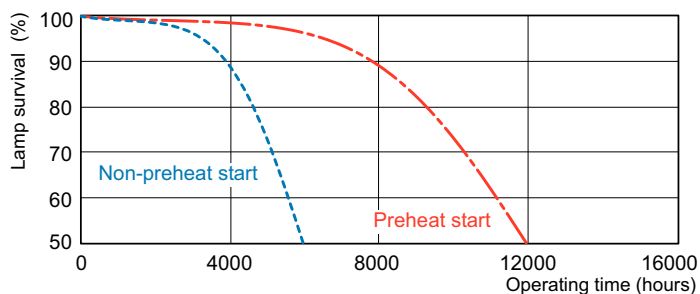


Life Expectancy Diagram – MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

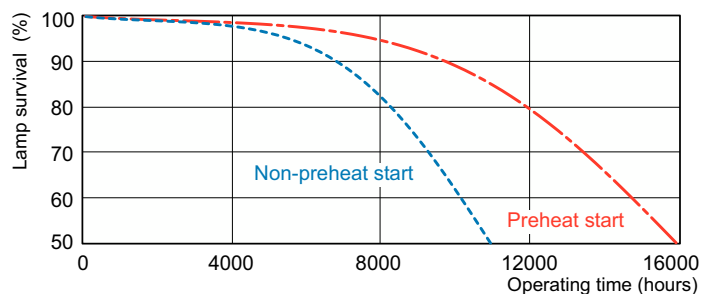

Life Expectancy Diagram – MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular

Élettartam

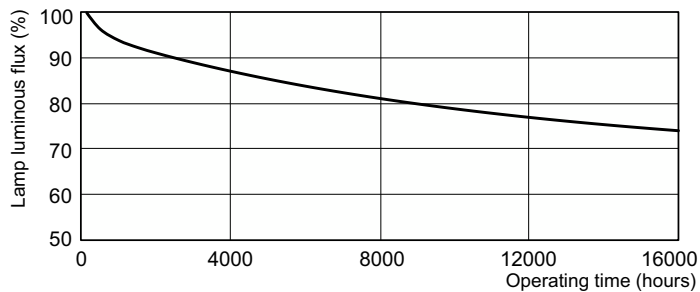

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10

