



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z opalizowaną zewnętrzną bańką

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zamkniętych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym do wysokoprężnych lamp rtęciowych lub sodowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40 [E40]
Pozycja robocza	H15 [Zawieszane +/-15D lub Trzonek do góry (BU)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	20 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	667 [CCT of 6700K]
Oznaczenie koloru	Światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	308
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	318
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	72 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	69
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	253,0 W
Napięcie (Nom)	128 V


Napięcie (Nom)	128 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Szko powlekane
Kształt bańki	BD90 [BD 90 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	47 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	278 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12
Full EOC	871150020739515
Kod zamówienia	20739515

MASTER HPI Plus

Materiał Nr (12NC)	928076809894
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500207395
Numerator - Packs per outer box	12



EAN/UPC – Opakowanie	8711500207401
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12	91 mm	226 mm



Dane fotometryczne

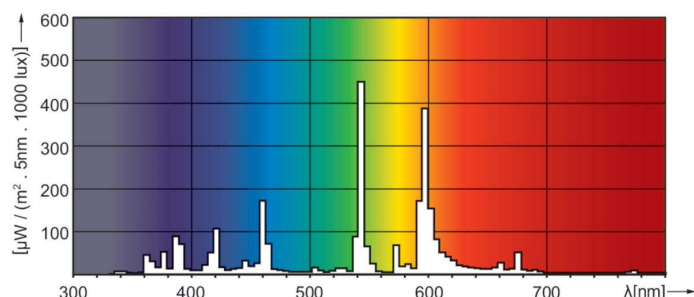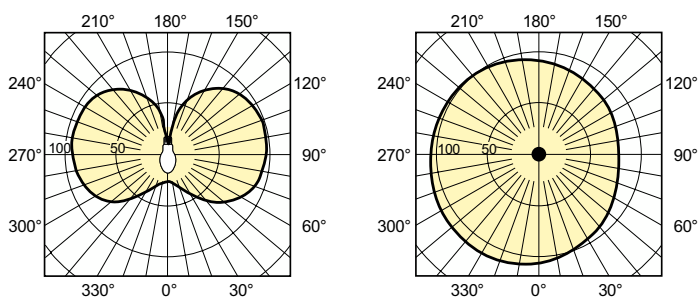

Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

Okres eksploatacji

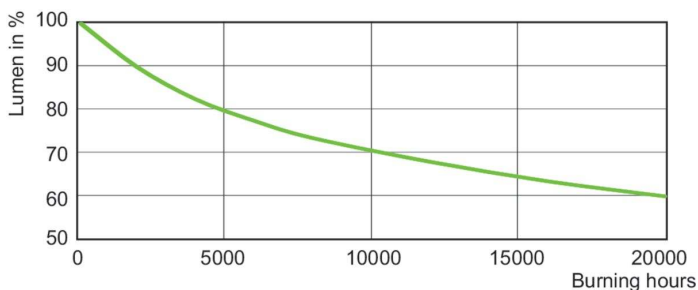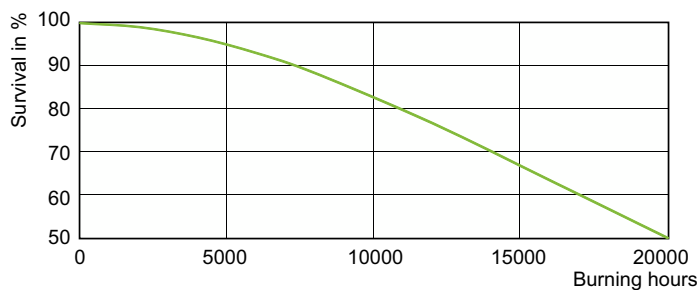

Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40 1SL/12

MASTER HPI Plus

