



# MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

## MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

En ny generasjon av keramiske damplamper til utendørs belysning; gir et effektivt og behagelig hvitt lys

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

#### Generell informasjon

Sokkelbase	PGZ12
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	32 000 time(r)

#### Teknisk belysning

Fargekode	728 [CCT of 2800K]
Lysytelse	7 200 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,447

Kromatisk koordinat Y (nom)	0,4
Korrelert fargetemperatur (nom)	2800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	73
Buelengde O (nom.)	14 mm

#### Drift og elektronikk

Effektforbruk	60,0 W
Spenning (nom.)	92 V
Spenning (nom.)	92 V

# MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T19


## Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	E
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	60 kWh
EPREL-registreringsnummer	473348

## Produktdata


Produktnavn for bestilling	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12
Fullstendig produktnavn	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12
Full EOC	871150020851415
Lokal kodebeskrivelse	3860200
Bestillingskode	928088505127
Materialenr. (12NC)	928088505127
Lokal bestillingskode	3860200
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500208514
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500208521

## Målskisse

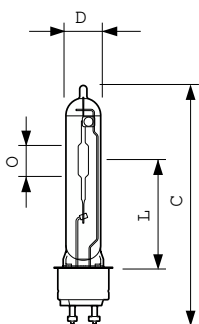


Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

## Fotometriske data

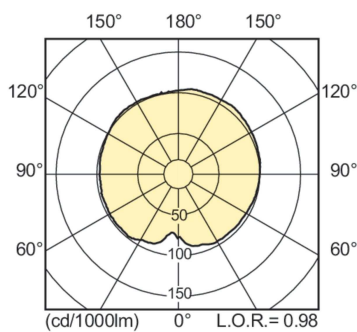


Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

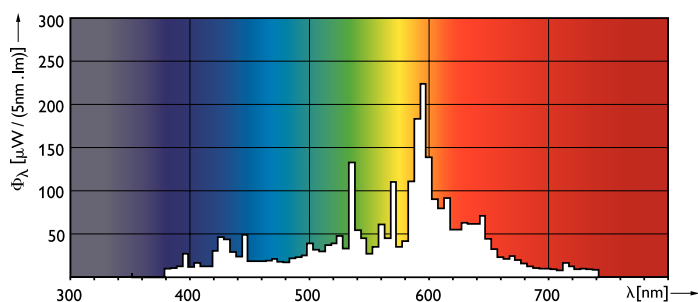


Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

# MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

## Levetid

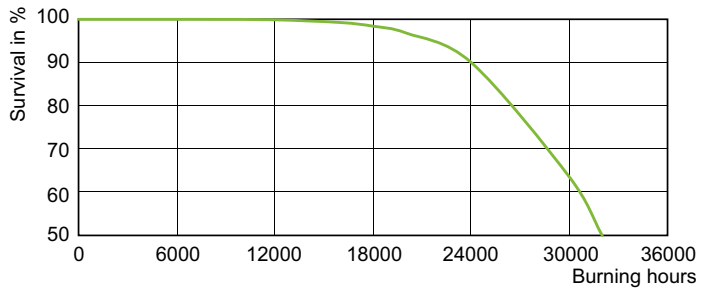

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

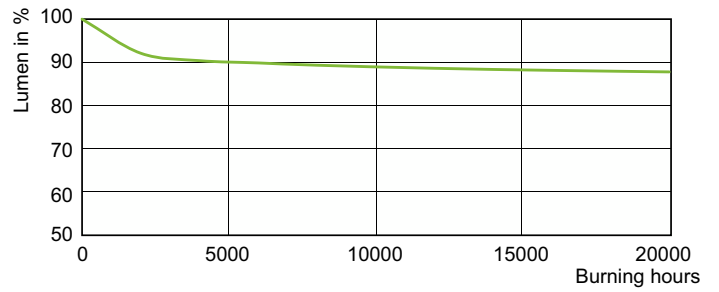

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

