



MASTER CityWhite CDO-ET



MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27

Keramická vysokotlaká halogenidová výbojka s opalizovanou vnější baňkou, používaná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zahřátí může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	E27
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	27 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	828 [CCT of 2800K]
Světelný tok	7 030 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,447
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,4

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	99 lm/W
Index podání barev (CRI)	84
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	71,0 W
Napětí (jmen.)	83 V
Napětí (jmen.)	83 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano


MASTER CityWhite CDO-ET

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Potažené sklo
Tvar žárovky	B70
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	7,8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	7,8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	71 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473398
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
	E27

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje

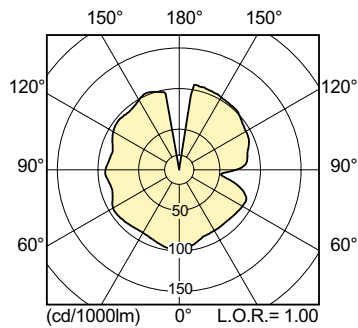

Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

Celý název výrobku	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27
Full EOC	871829115875200
Objednávací kód	15875200
Číslo materiálu (12NC)	928154708835
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291158752
Číslování SAP – balení v krabici	24
Pouzdro – EAN/UPC	8718291158769



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 mm	156 mm

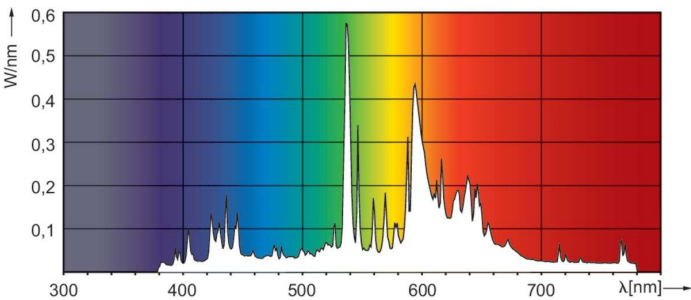

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET

Životnost

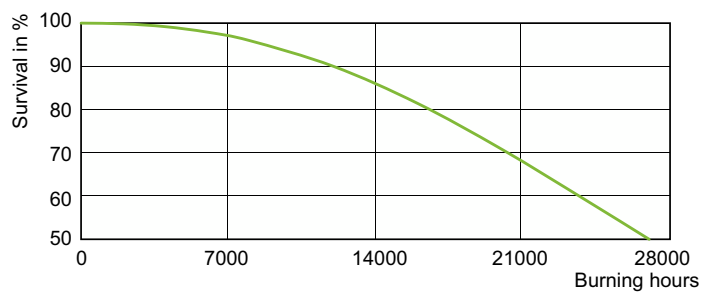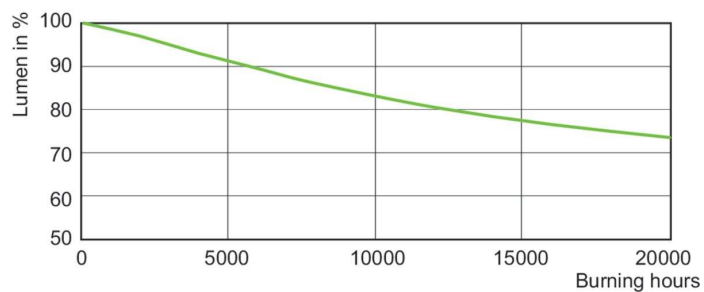

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

