



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm SO 20W 865 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel bir floresan şekline entegre eder. Eşsiz tasarımı, geleneksel floresandan ayırt edilemeyen, aynı tipte mükemmel bir görünüm yaratır. Bu T8 LED tüpler, mutlak performans için doğru seçimdir ve günlük koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük enerji tüketimi ve olağanüstü uzun kullanım ömrü sayesinde ortaya çıkan benzersiz tasarrufla bu tüp her zorlu uygulamanın üstesinden gelir.

Güvenlik ve uyarılar

• -

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal kullanım ömrü	50.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]
Işın Açısı (Nom)	160 °
Işık Akısı	2.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	83

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	20 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	Anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	50 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Ürün Uzunluğu	1.500 mm
---------------	----------


Onay ve Uygulama

Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS uyumlu KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	20 kWh

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDtube 1500mm SO 20W 865 T8
Tam ürün adı	MASTER LEDtube 1500mm SO 20W 865 T8
Tam ürün kodu	871829173453600
Sipariş kodu	73453600
Malzeme No. (12NC)	929000287702
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291734536
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718291734543


Boyutlu çizim

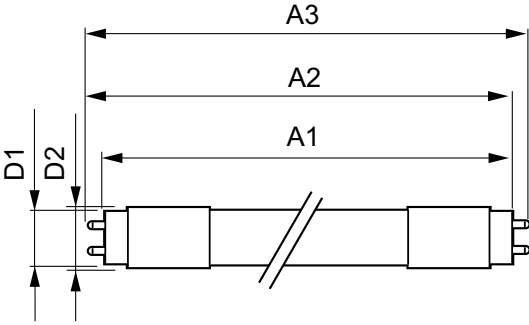

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm SO 20W 865 T8	25,68 mm	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Fotometrik bilgi

120° / 180° / 120°

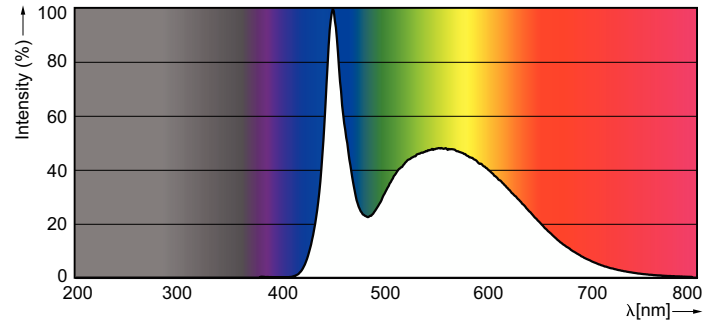

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm SO 20W 865 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm SO 20W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

