



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Rørformet (TP=Tubular Protected) utladningslampe med stabil farve gjennom levetiden og utstrålende lys

Warnings and safety

- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Buelengde O (nom.)	
Sokkelbase	PGX12-2 [PGX12-2]	8 mm	
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	16 000 time(r)	Effektforbruk	150,1 W
Teknisk belysning		Spennning (nom.)	96 V
Fargekode	942 [CCT of 4200K]	Spennning (nom.)	96 V
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Kontroller og dimming	
Kromatisk koordinat X (nom)	376	Kan dimmes	Nei
Kromatisk koordinat Y (nom)	374	Mekanikk og innfatning	
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K	Lyspæreoverflate	Matt
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W	Lyspæreform	T31 [T 31 mm]
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	95		

MASTERC colour CDM-TP

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	12,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	165 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
Fullstendig produktnavn	MASTERC colour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
Full EOC	871150020111915
Lokal kodebeskrivelse	3858377


Bestillingskode	20111915
Materialenr. (12NC)	928086209230
Lokal bestillingskode	3858377
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500201119
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500201126

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	8 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm



Fotometriske data

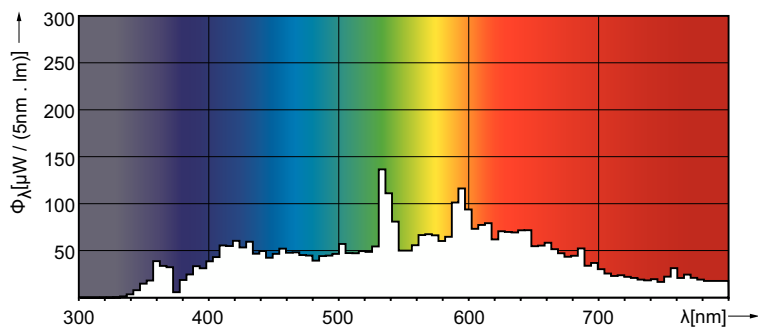

Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Levetid

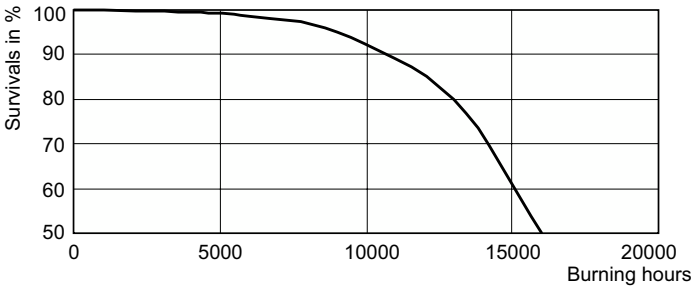

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

