


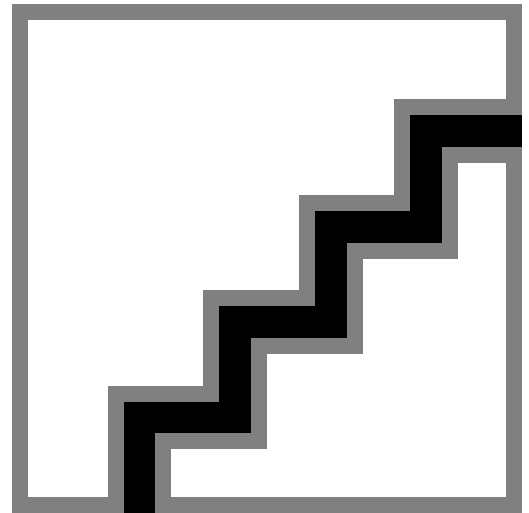

Tempo 3 RVP351

RVP351 HPI-TP250W K IC S

MASTER HPI-T Plus, 250 W, Szimmetrikus

A Tempo fényvetőcsalád a fényforrás típusok, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus reflektorok széles választékát kínálja. Ideális számos kültéri alkalmazáshoz, az építészeti, homlokzat- és plakátvilágítástól kezdve a tér- és szabadidős sportvilágításig. A termékcsalád kiegészült a Tempo 1 termékkel, egy kisebb, 70 W-os változattal, amely különböző fényforrásokkal kapható. A kompakt lámpatestház és a fémes szürke felület optimális vizuális integrációt biztosít. A galvanizált alumínium reflektorok biztosítják az igen nagy hatékonyságú fényeloszlást. A műanyag csavarfedők goniometrikus célzóeszközt takarnak, amellyel egyszerű a beállítás. A fényforráshoz és az előtétéhez gyorsan és egyszerűen hozzá lehet férni az elülső csuklós előtétüvegen keresztül a rozsdamentes acélból készült gyorskioldó kapcsok segítségével. A Tempo 1, 2 és 3 RoHS-kompatibilis.

Termék adatok

Általános információ		A fényforrás színe	
Lámpacsalád kódja	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]	Optikai búra típusa	Síküveg
Működtető szerelvény	CONV [Hagyományos]	Optikai típus – kültéri	Szimmetrikus
CE jelölés	Igen	Működtetés és elektronika	
Jótállási idő	1 év	Bemeneti feszültség	230 V
ENEC jel	-	Hálózati frekvencia	50 Hz
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s	Kezdeti CLO-teljesítményfelvétel	{NO} - W
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Végző állandó fénykibocsátási (CLO) teljesítményfelvétel	{NO} - W
Technikai adatok		Teljesítményfelvétel	250 W
Felfelé irányuló fényhányados	0	Teljesítménytényező (tört)	0.85
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4500 K	Csatlakoztatás	3 pólusú csavaros csatlakozóblokk
Színvisszaadási index (CRI)	65		

Tempo 3 RVP351

Kábel	-
-------	---

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 – +35 °C
----------------------------------	--------------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Szürke
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	428 mm
Teljes szélesség	464 mm
Teljes magasság	146 mm

Hatékonyan megvilágított terület	0,165 m²
Méreték (magasság x szélesség x mélység)	146 x 464 x 428 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK07 [2 J-ig megerősített]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Termékadatok

A termék megrendelési neve	RVP351 HPI-TP250W K IC S
Teljes terméknev	RVP351 HPI-TP250W K IC S
Full EOC	871155914971400
Rendelési kód	14971400
Cikkszám (12NC)	910502548518
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559149714
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559149714

Méretezett rajza

