



Vaya Linear LP

BCP421 28x84 RGB L1200 CE

Philips Vaya Linear MP ist eine kosteneffiziente und zuverlässige lineare LED-Leuchte für Anstrahlungen mit weißem, einfarbigem oder dynamischem (RGB) Licht. Mit einer breitstrahlenden und einer elliptischen Optik ist Vaya Linear LP ideal für Vouten- und Nischenbeleuchtungen in Außenbereichen sowie in Innenbereichen geeignet. Ebenfalls lassen sich hervorragend Streflichteffekte für kurze Anstrahlungshöhen erzeugen. Mit zwei Längen und einer Reihe von Farbtönen ist sie vielseitig einsetzbar. Eine Durchgangsverkabelung mit fertig konfektioniertem Kabelsystem ermöglicht zusätzlich eine schnelle und einfache Installation und problemfreie Verkabelung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	28 x 84 °
Farbe der Lichtquelle	Rot, Grün und Blau
Lichtquelle austauschbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Typ optische Abdeckung/Linse	GC [Klarglas]
Ausstrahlungswinkel Leuchte	28°
CE-Zeichen	ja
UL-Zeichen	Nein
CQC-Zeichen	-
Lebensdauer bis 70 % Restlichtstrom	50000 h
PSE-Zeichen	PSE Markierung
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	100 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Stranggepresstes Aluminium
Optisches Material	Glas
Material optische Abdeckung/Linse	Gehärtetes Glas
Form optische Abdeckung/Linse	flach
Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar
Länge	1200 mm
Farbe	Dunkles Grau
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK07 [IK06]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31


Vaya Linear LP

Complies with ANSI C136.31	
Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstrom-Neuwert	576 lm
Systemleistung	28 W
Lebensdauer kennwerte (IEC konform)	
Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000

Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829162020499
Bestell-Produktname	BCP421 28x84 RGB L1200 CE
EAN/UPC - Produkt	8718291620204
Bestellcode	62020499
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	910503704424
Nettogewicht (Einzelteil)	2,150 kg



Abmessungsskizzen

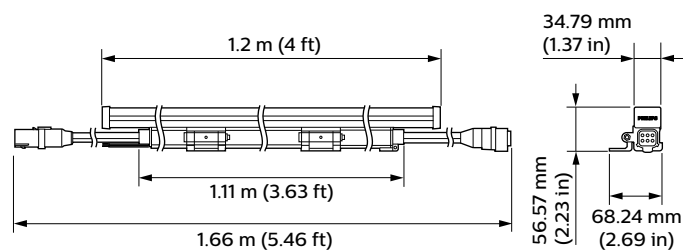

Vaya

