



CoreLine Canalina

LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH

CoreLine Trunking, LED module, system flux 9000 lm, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio medio

Che si tratti di una nuova struttura o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. Il nuovo sistema a fila continua CoreLine può essere utilizzato per sostituire gli apparecchi per illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è davvero facile: è molto semplice cambiare.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED90S [LED module, system flux 9000 lm]	Marchio CE	SI
Sorgente luminosa sostituibile	No	Periodo di garanzia	3 + 2 anni con registrazione
Numero di riduttori	2 unità	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Driver incluso	SI	Marchio ENEC	Marchio ENEC
Cablaggio passante alimentazione	Cablaggio passante 5 fasi	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Conformità a RoHS EU	SI
Codice famiglia prodotto	LL120X [CoreLine Trunking]	Dati tecnici di illuminazione	
Lighting Technology	LED	Flusso luminoso	9.000 lm
		Temperatura del colore correlata	4000 K
		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	141 lm/W
		Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
		Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
		Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
		Tipo di ottica	Fascio medio

Tipo copertura ottica	-
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	77° x 74°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	22
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	38 A
Tempo di spunto	0,28 ms
Consumo energetico	64 W
Fattore di potenza (frazione)	0.95
Connessione	Unità di connessione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	12
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Acrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	3.450 mm
Larghezza complessiva	95 mm
Altezza complessiva	52 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	52 x 95 x 3450 mm

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-7%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolleranza consumo energetico	+/-11%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80
Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Adatto per la commutazione casuale	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH
Nome completo prodotto	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH
Full EOC	871829188172800
Codice d'ordine	88172800
Codice materiale (12NC)	910925682915
Codice locale	88172800
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291881728
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718291881728

CoreLine Canalina

Disegno tecnico

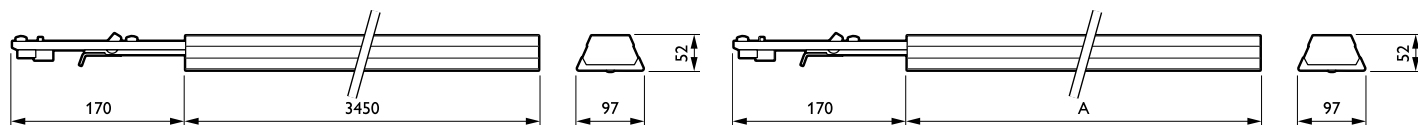

Product

LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH

