


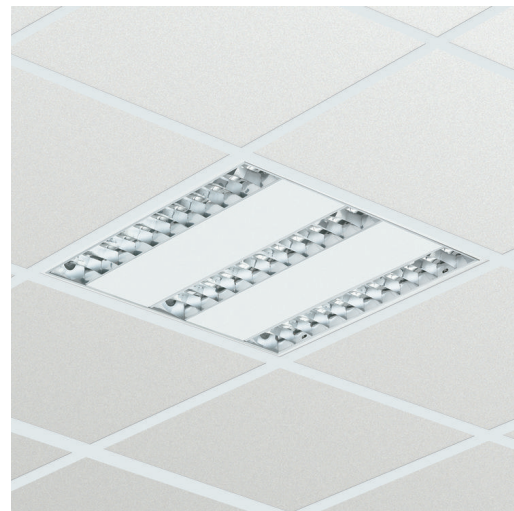

TBS165

TBS165 K 3x14W/840 HFD C6 ACL PIP SC

TBS165, 3, 14 W, 840 neutralna biel, HF DALI,
Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta,
ActiLume, Szybkozłączka i odciążka

Oprawy TBS165 to modułowe oprawy zaprojektowane do sufitów podwieszanych o modułach 600 mm x 600 mm z widocznym profilem nośnym. Stosowane w kombinacji z osprzętem wysokiej częstotliwości i lampami Philips MASTER TL5, oprawy TBS165 zastosowane w zastępstwie starych instalacji elektromagnetycznych, zapewniają znaczne oszczędności energii. Mając zaledwie 51 mm wysokości i bardzo płaskie obrzeże kwadratowe oprawy mogą być stosowane do potrzeb oświetlenia ogólnego w biurach, szkołach oraz w sklepach. Lekka oprawa TBS165 posiada złącze zewnętrzne i preinstalowane lampy, co czyni ją prostą i szybką w montażu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Osprzęt	HFD [HF DALI]
Rodzina produktów	TBS165 K [TBS165]
Sterownik wbudowany	ActiLume
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	3
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Wysokopolerowana optyka podwójnie paraboliczna zamknięta
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Zużycie energii	14 W
Połączenie	Szybkozłączka i odciążka

TBS165

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Kolor Korpusu	Biel

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
-------------------------------------	-------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TBS165 K 3x14W/840 HFD C6 ACL PIP SC
Pełna nazwa produktu	TBS165 K 3x14W/840 HFD C6 ACL PIP SC
Full EOC	871829105294400
Kod zamówienia	05294400
Materiał Nr (12NC)	910925755612
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291052944
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291052944

Rysunki techniczne

