


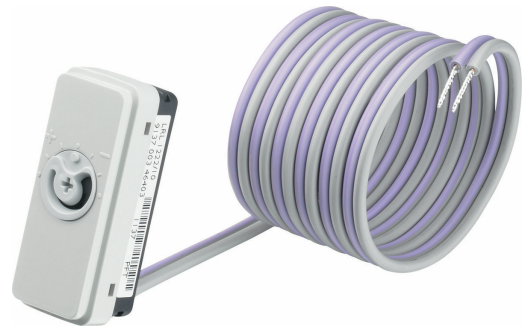

ActiLume MicroLuxSense

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense


ActiLume MicroLuxSense ist mit dem 1-10 V DC-Steuereingang des HFR-Vorschaltgeräts verbunden. ActiLume MicroLuxSense dimmt das Licht fast bis zum minimalen Niveau des Vorschaltgeräts herunter. ActiLume MicroLuxSense ist für den Einsatz in normalen Bürosituationen mit installierten 600 Lux und erforderlichen 500 Lux kalibriert

Produkt Daten

Produktdaten	
Bestell-Produktname	LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense
Gesamt-Produktcode	871829115238500
Bestellcode	15238500
Material-Nr. (12NC)	913700346403

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291152385
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718291152392



Abmessungsskizzen

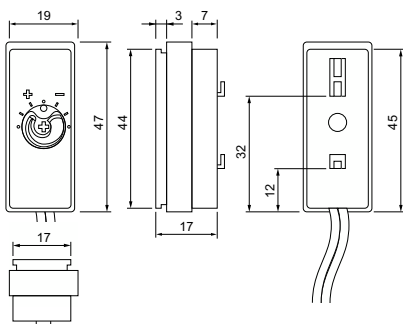

Product
LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

ActiLume MicroLuxSense

Abmessungsskizzen

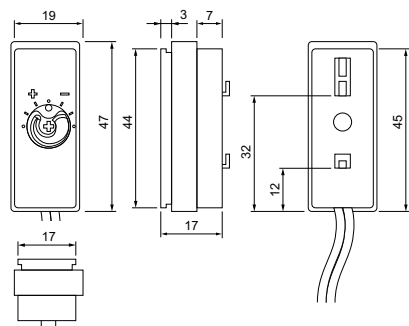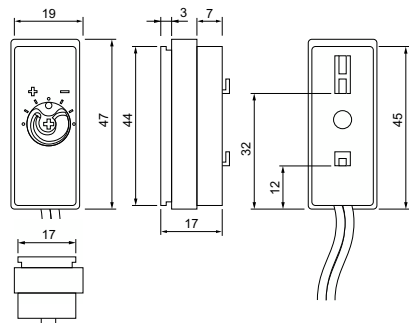

Product

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

