



MasterColor CDM-TM

MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 SYS/12

Introducing the smallest 20W ceramic metal halide lamp together with the unique e-Vision® electronic ballast. It's visually pleasing and financially rewarding, so the focus can be on your merchandise and not the ceiling clutter.

Mises en garde et sécurité

- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Informations générales	
Culot	PGJ5 [PGJ5]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0.433
Coordonnée chromatique Y	0.392
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	75 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	87
Longueur d'arc O (nom.)	3 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	22.0 W


Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T13.3 [T 13,3 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2.4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830

MasterColor CDM-TM

Nom de produit complet	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5
	SYS/12
Code EOC	871150020766115
Code de commande	20766115
Code 12NC	914499996230
Quantité par pack	1



Code EAN – Produit/Boîte	8711500207661
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500207579

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830	13.3 mm	0.44 in	3 mm	22.3 mm	22.9 mm	22.6 mm	52 mm


Données photométriques

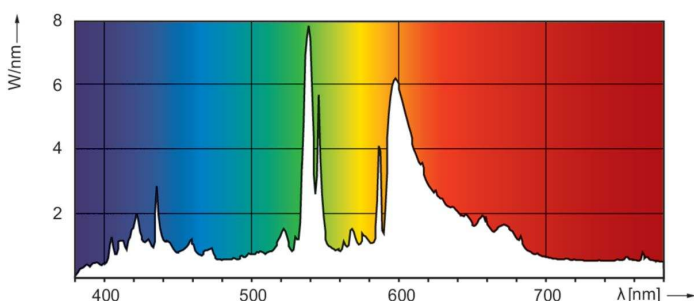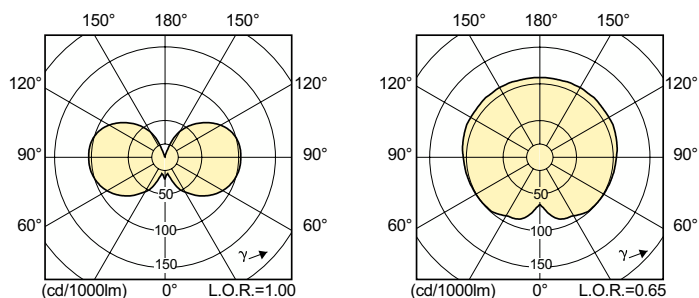

Light Distribution Diagram - MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830

Spectral Power Distribution Colour

Durée de vie

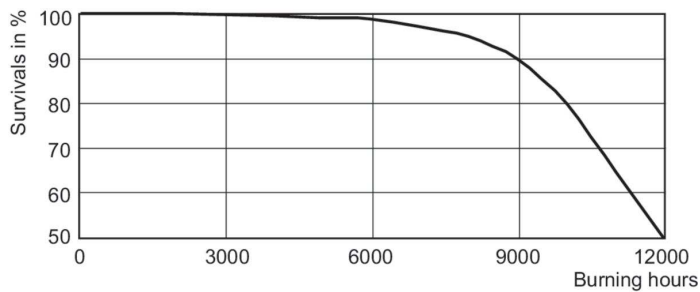

Life Expectancy Diagram - MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830

Lumen Maintenance Diagram - MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830

