



MASTER PL-C 2 Pinos

PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C é uma lâmpada fluorescente compacta de média potência, normalmente usada em aplicações tipo downlight em lojas, hotéis e escritórios. A tecnologia desenvolvida pela Philips garante o excelente desempenho da aplicação, proporcionando mais luz e eficiência do que as lâmpadas similares com formatos/curvaturas diferentes. A versão de dois pinos foi projetada para uso com reator eletromagnético e é fornecida com um soquete de engate rápido.

Avisos e Segurança

- Use exclusivamente com reator eletromagnético
- As características técnicas e elétricas da lâmpada são influenciadas pelas condições de operação, por exemplo, a temperatura ambiente e a posição de funcionamento.
- Não é possível dimerização.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G24D-3 [G24d-3]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	10.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo luminoso	1.800 lm
Designação da cor	Branco incandescente
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	68 lm/W
Color rendering index (CRI)	82
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	26,5 W


Corrente de lâmpada (Nom.)	0,335 A
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	32 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX
Nome do produto completo	PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150027623000
Descrição do código local	LAMPADA FLUORESCENTE PLC26W8272P
Código de encomenda	927906182703

MASTER PL-C 2 Pinos

Nº do material (12NC)	927906182703
Código local	PLC26W8272P
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500276230


Numerador SAP — Embalagens por exterior	50
EAN/UPC - caixa	8711500275813

Desenho dimensional




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Dados fotométricos

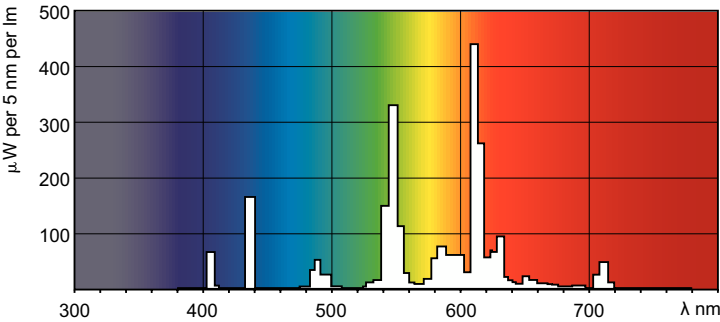


Spectral Power Distribution Colour - PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

Vida útil

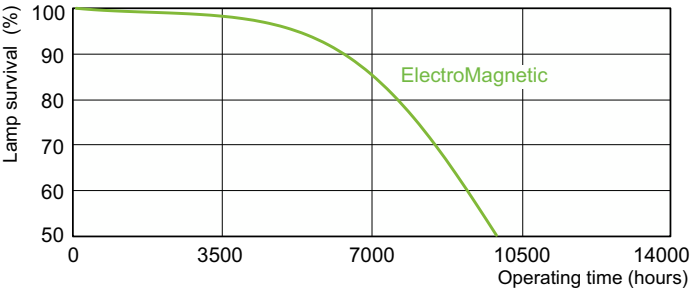


Life Expectancy Diagram - PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

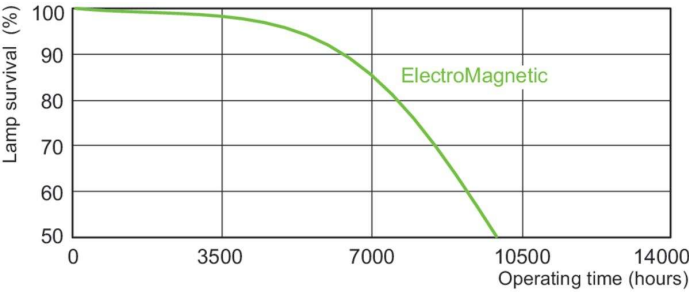

Life Expectancy Diagram - PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pinos

Vida útil

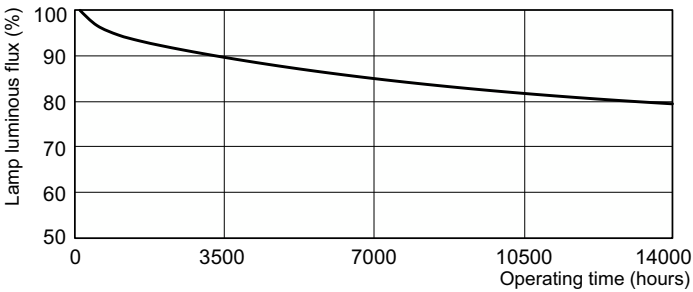

Lumen Maintenance Diagram - PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

