



MASTER PL-C Xtra 2 Pin

MASTER PL-C XTRA 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Dette er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Lyskildene i MASTER PL-C Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-C-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G24D-3 [G24d-3]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	16 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1 800 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)

Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	68 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	26 W
lyskildestrom (nom.)	0,325 A

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Godkjenning og bruksområde


Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	32 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produktnavn	MASTER PL-C XTRA 26W/830/2P 1CT/5X10BOX


Full EOC	871150089883870
Bestillingskode	89883870
Materialenr. (12NC)	927906283014
Lokal bestillingskode	3820855
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500898838
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500898852

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	171,4 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Levetid

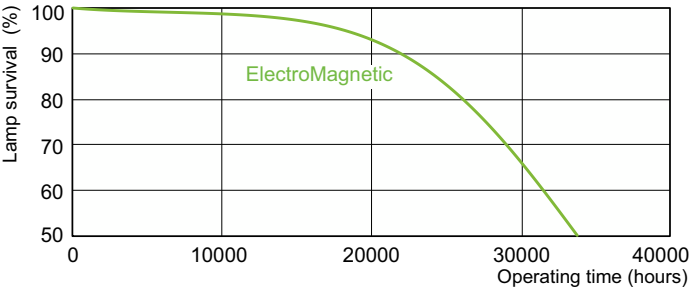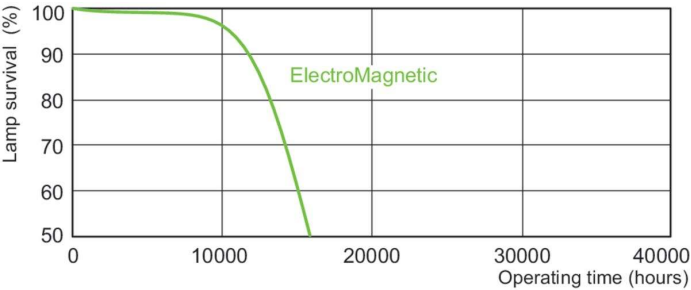

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

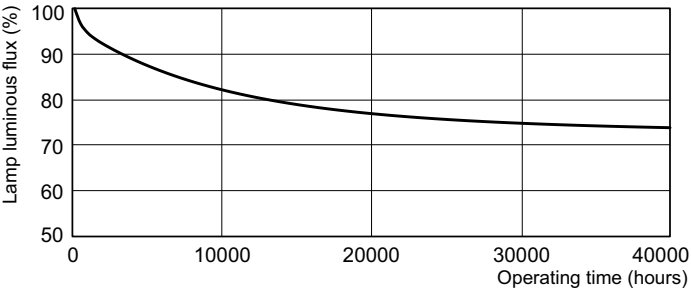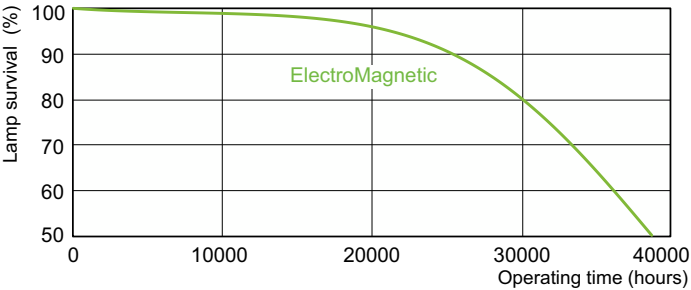

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

