



# MASTER PL-C 4 Pin



## MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes áramfelvételű, kompakt fénycső, amely elsősorban általános mennyezeti világításra használható kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások esetén. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi beépített katódelőfűtéssel ellátott, elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

### Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

| Általános információ                  |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Fejelés - foglalat                    | G24Q-1 [G24q-1]    |
| Fényárammérés referencia              | Sphere             |
| Technikai adatok                      |                    |
| Színkód                               | 830 [CCT of 3000K] |
| Fényáram                              | 600 lm             |
| Színmegjelölés                        | Meleg fehér (WW)   |
| Színérték X koordinátája (névleges)   | 0,44               |
| Színérték Y koordinátája (névleges)   | 0,403              |
| Korrelált színhőmérséklet (névl.)     | 3000 K             |
| Fényhasznosítás (névleges) (névleges) | 60 lm/W            |


| Színvisszaadási index (CRI)          | 82      |
|--------------------------------------|---------|
| Működtetés és elektronika            |         |
| Teljesítményfelvétel                 | 10,4 W  |
| Fényforrás árama (névleges)          | 0,190 A |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás      |         |
| Szabályozható                        | Igen    |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek |         |
| Energiahatékonysági osztály          | G       |
| Higanytartalom (Hg) (maximum)        | 1,4 mg  |

MASTER PL-C 4 Pin

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,4 mg                             |
| Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 11 kWh                             |
| EPREL-regisztrációs szám       | 423296                             |
| Termékadatok                   |                                    |
| A termék megrendelési neve     | MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| Teljes terméknev               | MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| Full EOC                       | 871150062329470                    |


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Rendelési kód                       | 62329470      |
| Cikkszám (12NC)                     | 927907083040  |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1             |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500623294 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 50            |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8711500711021 |

Méretezett rajza



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/<br>5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 75,5 mm | 95,0 mm | 109,9 mm |



Fotometriai adatok

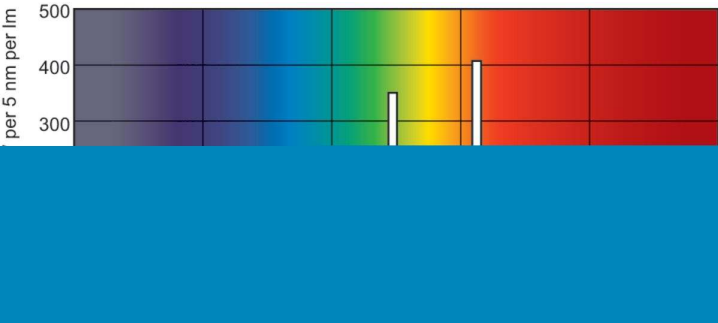

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-C 4 Pin

## Élettartam

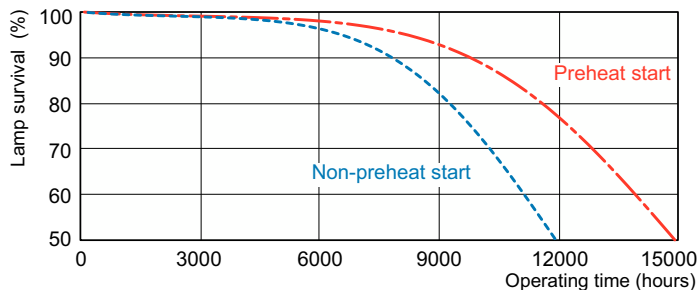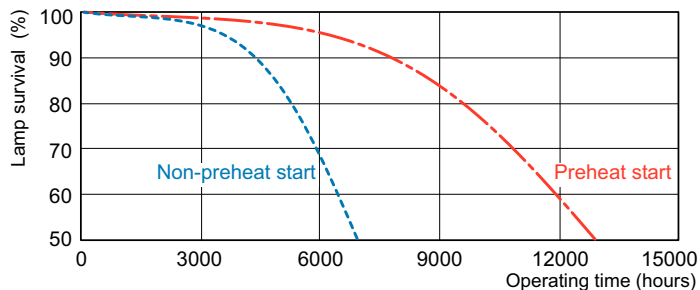

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

